

# trampolinepad

## Bestelnummer

6.64710, voor normale ondergrond  
6.64810, voor zachte ondergrond

## Beschrijving

Trampolinepad bestaande uit een lange gewapende rubbermat, bevestigd tussen vier hoekstaanders en centraal rustend op een stalen kogelgelagerde as die gemonteerd is tussen twee verlengde middenstaanders.

Tevens leverbaar met extra schoren voor plaatsing in zachte ondergrond.

## Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen  
buurtspeelpleinen  
schoolspeelplaatsen  
zwembaden  
vrijtijdscentra
- Springen, lopen, ravotten,  
zitten en liggen

## Leveringsomvang

- 1 rubbermat
- 2 eindstaanderparen
- 1 middenstaanderpaar met as
- 2 afstandslatten



6.64810 voor zachte ondergrond



6.64710 voor normale ondergrond




6.64710 voor normale ondergrond




6.64710 voor normale ondergrond

Ontwerp: C. Roland  
Origineel Richter



6.64710





6.64810




# trampolinepad

6.64710 voor normale ondergrond  
6.64810 voor zachte ondergrond

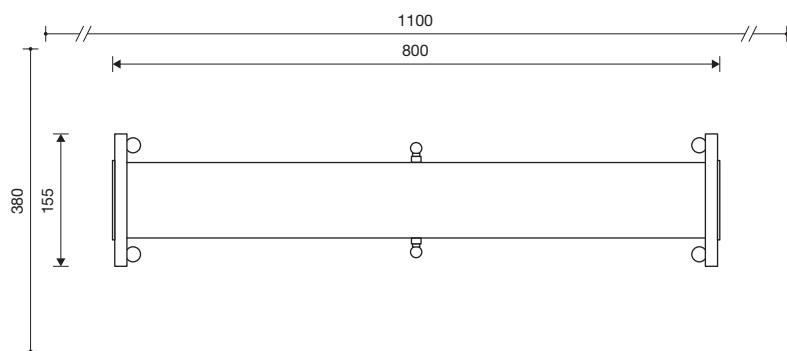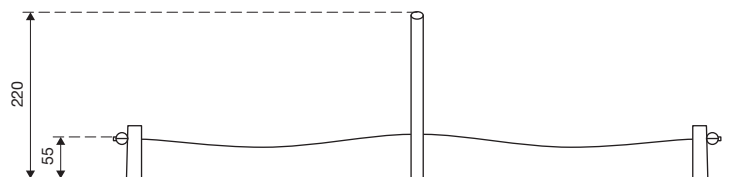


1 : 100




1




1A




2



29



30



31



34

## Speelwaarde

Het trampolinepad is een ideaal speeltoestel voor wilde en ongevaarlijke spelpret. De tussen de staanders gespannen rubbermat reageert als een soort trampoline. Springt men op het ene veld, dan worden de medespelers op het andere veld omhoog geslingerd. Echt interessant wordt het trampolinepad, wanneer de rubbermat over enkele velden leidt; lengten tot 14,00 m zijn mogelijk.

Het trampolinepad is voornamelijk geschikt voor jongeren die het toestel eveneens kunnen gebruiken als trefpunt.

## Technische gegevens

- Afmetingen:
  - lengte 8,00 m (tot 14,00 m mogelijk)
  - breedte mat 0,80 m
  - totale breedte 1,55 m
- Gewicht: resp. ca. 450 / 530 kg
- Geschilde rondhouten hoekstaanders  $\varnothing$  18 - 21 cm en middenstaanders  $\varnothing$  15 - 18 cm geperforeerd op maaiveldhoogte en voorzien van afgeschuinde koppen. Onderlinge houtverbinding m.b.v. ingefreesde stalen deuvelingen. Verzinkt stalen draaias diameter 100 mm uitgerust met kogellagers. Nastelbare boutverbindingen m.b.v. schroefhulssysteem. Rubbermat dikte ca. 11 mm met dubbele staalwapening. Toestel ook leverbaar met thermisch verzinkte stalen staanders en middenstaanders met thermisch verzinkte staalvoet.
- Obstakelvrije valruimte: 11,00 x 3,80 m
- Funderingen:
  - trampolinepad voor normale ondergrond:
    - 2 st. 80 x 180 x 60 cm
    - 2 st. 60 x 60 x 60 cm
  - trampolinepad voor zachte ondergrond:
    - 4 st. 80 x 150 x 60 cm
    - 2 st. 60 x 60 x 60 cm

## Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 60 cm  
advies < 100 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting