

golvend schip

Bestelnummer

6.08000, golvend schip

Beschrijving

Het golvend schip bestaande uit een spannend schip gemaakt van hout. Door de schuine hoeken geeft het een prachtige vorm met zich mee. Op het schip zijn twee vaste zitplekken, links en rechts. Verder kan er op de bodem van het schip ook plaatsgenomen worden om de activiteit met elkaar aan te gaan. Door de rubberen band onder het schip komt er beweging vrij zodra er kinderen of volwassenen op het toestel plaatsnemen.



6.08000 golvend schip

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 4 jaar
- Peuterspeelzalen
kleuterscholen
kinderdagverblijven
openbare speelpleinen
campingplaatsen
- basisbewegingen, hoogteverschillen
overwinnen

Leveringsomvang

- 1 compleet schip
- 1 rubberen band
- 1 betonnen buis



6.08000 golvend schip

Wijzigingen voorbehouden.
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. SPERECO 2021



Origineel Richter




6.08000




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
NL - 6004 RN Weert
Tel. + 31 495 54 02 05
info@spereco.nl

golvend schip

6.08000 golvend schip

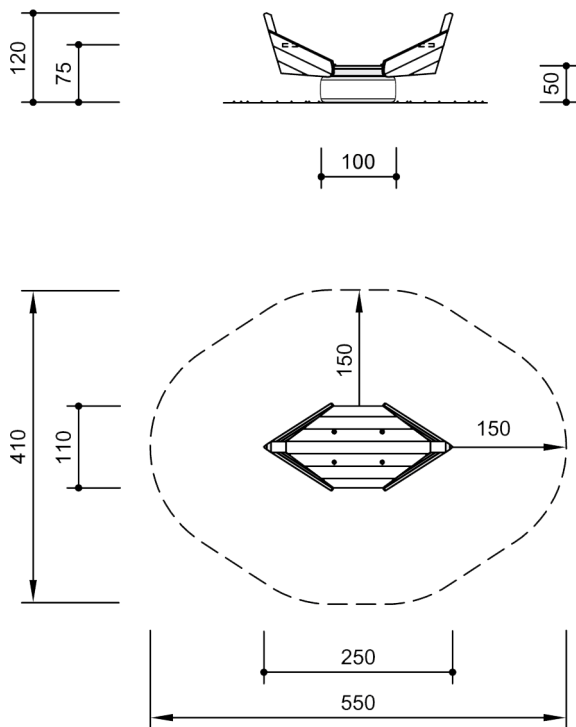

schaal 1:100



Speelwaarde

Wie het eerste aan boord komt kan op de twee vaste stoeltjes plaatsnemen, het gaat pas echt van start als beide stoeltjes bezet zijn. Door de grote rubberen band aan de onderkant maakt het zwevenschip steigerende bewegingen in alle richtingen. Het lijkt net alsof je op een echt schip zit. Natuurlijk zijn er meer passagiers welkom om zo ook de groepservaring te kunnen vergroten.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - hoogte 1,20 m
 - zithoogte 0,75 m
 - bodemhoogte 0,50 m
 - lengte 2,50 m
 - breedte 1,15 m
- Gewicht: ca. 1250 kg
- Het schip is opgebouwd uit geïmpregneerd lariks hout. Onder het schip bevindt zich een rubberen band, deze dient voor opslag van de voetbuis die bevestigd wordt in de grond door middel van een fundering. De band is meteen een mooie afwerking van het toestel.
- Obstaclevrije valruimte: 5,50 x 4,10 m
- Funderingen: \varnothing 1,20 m x 0,60 m

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 100 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting