

stalen en roestvrijstalen kleuterschommels

Bestelnummer

5.51160, enkele schommel, verzinkt
 5.51165, enkele schommel, gecoat
 5.51167, enkele schommel, rvs
 5.51170, dubbele schommel, verzinkt
 5.51175, dubbele schommel, gecoat
 5.51175AR dubbele schommel, gecoat anti wrap
 5.51177, dubbele schommel, rvs
 5.51151, enkele schommel, type G, rvs
 5.51161, dubbele schommel, type G, rvs

Beschrijving

Stalen schommels van gelakte staalbuis met zelfsmerende glijlagers.
 Roestvrijstalen schommels met dubbele dwarsstang en zelfsmerende glijlagers.
 Een optie is om de dubbele schommel te verkrijgen als anti wrap.



5.51165 enkele stalen schommel, gecoat



5.51161 dubbele rvs schommel, type G



5.51175 dubbele stalen schommel, gecoat

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen van 3 tot 8 jaar
- Openbare speelplekken
 buurtspeelplekken
 kleuterscholen en kindertehuizen
 kinderdagverblijven
 openluchtzwembaden
- Schommelen

Leveringsomvang

5.51160/65/67: 3 delen / 1 zitje
 5.51170/75/75AR/77: 3 delen / 2 zitjes
 5.51151: 3 delen / 1 zitje
 5.51161: 5 delen / 2 zitjes
 Origineel Spereco Products



5.51160 / 5.51165/
5.51167



5.51170 / 5.51175 /
5.51175AR / 5.51177




5.51151




5.51161

stalen en roestvrijstalen kleuterschommels


5.51160 / 5.51165 / 5.51167
enkele stalen schommel

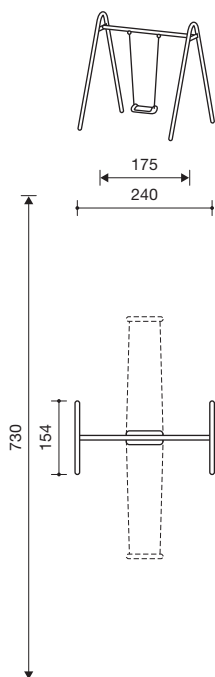


5.51170 / 5.51175 / 5.51175AR / 5.51177
dubbele stalen schommel

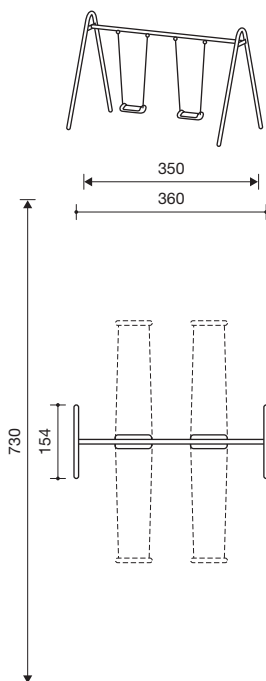

5.51151
enkele rvs schommel

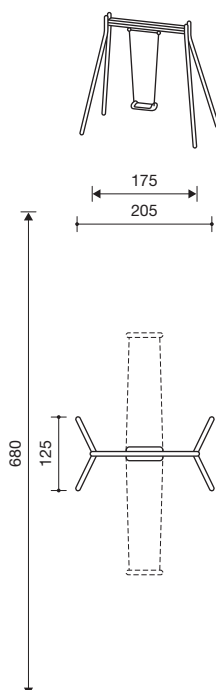

5.51161
dubbele rvs schommel

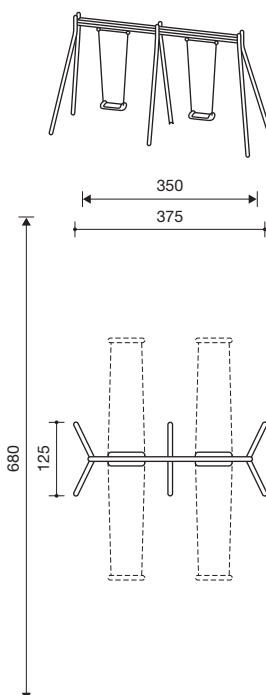

1 : 75

Speelwaarde

Schommels behoren tot de basisuitrusting van speelplekken. Zij geven kinderen niet alleen een gevoel voor beweging, snelheid en vertraging, maar ook een moment van gewichtloosheid. Schommelen en zwaaien stimuleert bepaalde hersencentra en is van belang voor een gezonde ontwikkeling van het opgroeiende kind.

Technische gegevens

- Afmetingen:

5.51160/65/67:	2,40 x 1,54 x 2,33 m
5.51170/75/77:	3,60 x 1,54 x 2,33 m
5.51175AR:	3,60 x 1,54 x 2,33 m
5.51151:	2,05 x 1,25 x 2,00 m
5.51161:	3,75 x 1,25 x 2,00 m
- Gewicht:

5.51160/65/67:	55 kg
5.51170/75/77:	118 kg
5.51175AR:	118 kg
5.51151:	50 kg
5.51161:	80 kg
- Stalen schommels roestwerend behandeld en gelakt; steunbuis \varnothing 60 mm, dwarsbuis \varnothing 90 mm; zelfsmerende en onderhoudsvriendelijke glijlagers. Roestvrijstalen schommels van buis \varnothing 60 mm; dubbele dwarsbuis met gelaste tussenplaat; zelfsmerende en onderhoudsvriendelijke glijlagers. Verzinkte veiligheidskettingen met antidiefstal ophanging en draaiwartel. Rubberzitje met staalplaatkern.
- Obstakelvrije valruimte:

5.51160/65/67:	6,30 x 1,75 m bij rubber ondergrond
	7,30 x 1,75 m bij los materiaal
5.51170/75/77/5.51175AR:	6,30 x 3,50 m bij rubber ondergrond
	7,30 x 3,50 m bij los materiaal
5.51151:	5,80 x 1,75 m bij rubber ondergrond
	6,80 x 1,75 m bij los materiaal
5.51161:	5,80 x 3,50 m bij rubber ondergrond
	6,80 x 3,50 m bij los materiaal
- Funderingen:

5.51151 / 5.51160/65/67 / 5.51170/75/77	4 st. 30 x 30 x 30 cm
5.51161:	6 st. 30 x 30 x 30 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte:

5.51160/65/67 / 5.51170/75/77:	120 cm
5.51175AR:	120 cm
5.51151 / 5.51161:	110 cm
- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting