

huizengroep C

Bestelnummer

4.10900, huizengroep C

Beschrijving

Huizengroep C bestaande uit drie paaldorphanen. Twee paaldorphanen onderling verbonden met een brede brug die bereikbaar is via een hellend toegangspad. Een paaldorphan staat los van de anderen en is ook bereikbaar via een trapje.



4.10900 huizengroep C



4.10900, huizengroep C

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
vrijtijdscentra
kindertehuizen en kleuterscholen
recreatiegebieden
campings

Leveringsomvang

- 3 paaldorphanen
- 1 brug
- 1 hellend toegangspad
- 2 trapjes


Origineel Richter



4.10900

huizengroep C

4.10900, huisgroep C

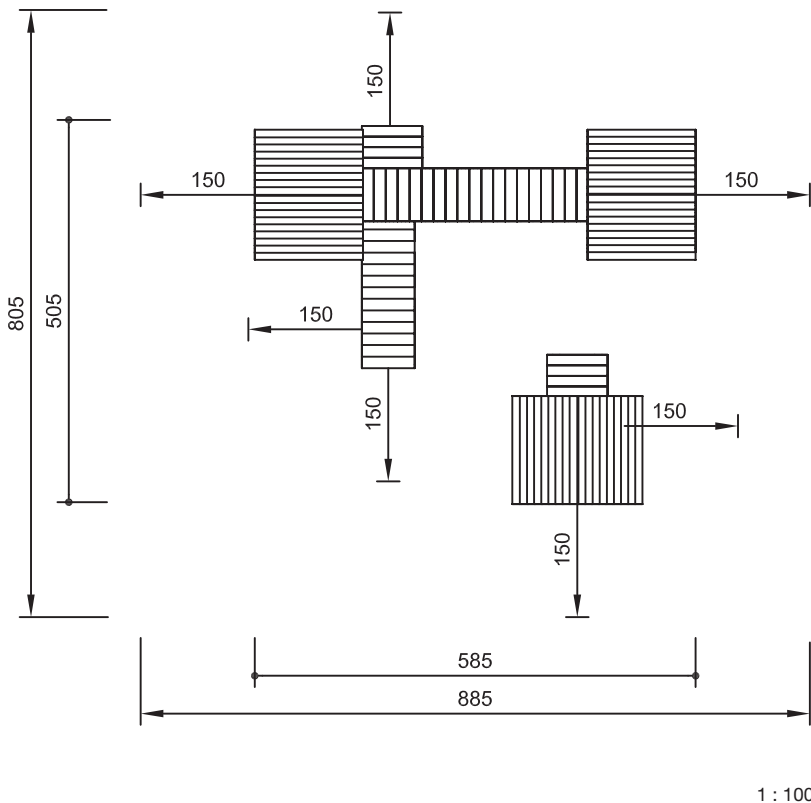

Speelwaarde

De huizengroep schiept een vriendelijke atmosfeer tijdens het spel. De diverse speeletages nodigen uit tot intensief rollenspel.

Het platform is een trefpunt. Uitgebreid met andere paalhuizen is de huizengroep een nog grotere aantrekkingskracht.

De combinatie spoort aan tot klauteren en ravotten. De speelhuisjes lenen zich voor familiespelen.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - lengte 5,85 m
 - breedte 5,05 m
 - hoogte 2,00 m
- Gewicht: 1150 kg
- Toestellen van; Hout onder druk geïmpregneerd; metalen delen thermisch verzinkt. Bezaagd hout hartvrij en geschaafd. Trap, tafel en banken van niet geïmpregneerd berglariks. Traptreden van hardhout 25 mm Handgeschilde schaaldelen 3 - 4,5 cm. Platform met kanthouten staanders 14 x 14 cm met afgeschuinde kop als constructieve houtbescherming; geklikte platformplanken 42 mm. Dubbel dak van 21 mm planken en handgeschilde schaaldelen. Wanden van hartvrij hout 6 x 6 cm. Steunpalen van eikenhout 10 x 10 cm. Laddersporten van hardhout ø 42 mm. Klimnet van kunststofommantelde staalkabel ø 19 mm bestaande uit een verzinkte zesstrengse staaldradkabel van polyamidegaren, rond elke kern door verhitting vastgesmolten. Glijbaan van 2,5 mm roestvrij staal; leuningbuis ø 42 mm, dikte 2 mm. Toestel ook leverbaar met thermisch verzinkt stalen voeten.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 - Platformhut: 12 st. 50 x 50 x 40 cm
 - Toegangspad: 1 st. 30 x 50 x 30 cm
 - Trapje: 2 st. 30 x 70 x 40 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 60 cm
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang gebruiksbelasting

