

achthoektoren

Bestelnummer

7.79000, achthoektoren

Beschrijving

Achthoekige klimtoren met beklimbare zijwanden, ruime speelvloer met door-kruipgat, gesloten balustrade en plat dak. De speelvloer is bereikbaar via een binnenladder en een klimkoord. De toren kan worden uitgebreid met een glijbaan.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
vrijtijdscentra
kleuterscholen
schoolspeelplaatsen
openluchtwembaden
- Avonturen- en rollenspelen
klauteren, klimmen

Leveringsomvang


- 1 onderbouw met ladder
- 1 speelvloer met balustrade
- 1 dak met klimkoord
- 8 funderingsbalken



7.79000 achthoektoren (glijbaan optioneel)




Origineel Richter




7.79000

achthoektoren


7.79000 achthoektoren

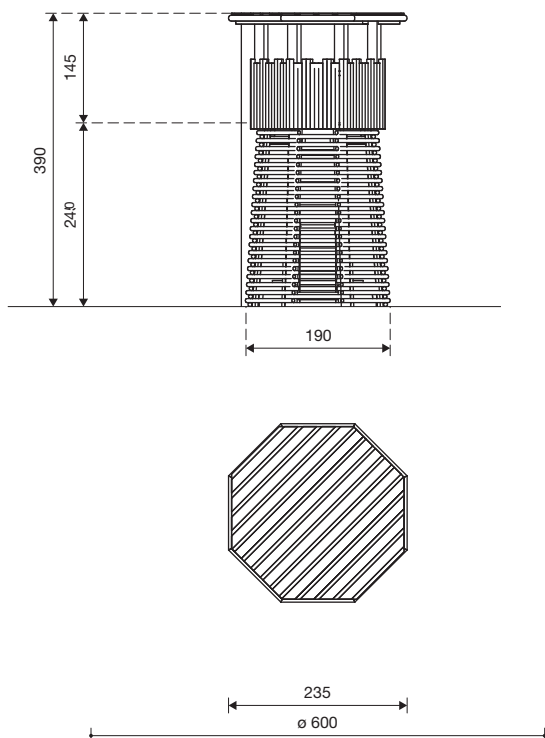


1 : 100




3




8



19



20



25

Speelwaarde

De fraai gebouwde achthoektoren met zijn opvallende vormgeving is een blikvanger op elke speelplek. Hij heeft een bijzondere uitstraling en is vaak het middelpunt van een speelcombinatie. Avonturen- en rollenspelen kunnen zich in en rond de toren ontwikkelen. Het klimkoord en aanbouwtoestellen zoals het hellend klimnet en de glijbaan verhogen de spelprikkel. Hoogte winnen, en boven vanuit een heel ander perspectief de wereld bekijken, doet kinderen goed en geeft hun het gevoel "koning" te zijn.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - hoogte 3,90 m
 - vloerhoogte 2,40 m
 - grondvlak diameter ca. 1,90 m
- Gewicht: ca. 1.300 kg
- Toestel van niet geïmpregneerd berglariks.

Bezaagd hout geschaafd en hartvrij.

Laddersporten van gefreesd hardhout ø 42 mm.

Zijwanden en balustrade van gefreesd larikshout ø 60 mm.

Vloer van geklikte planken dikte 42 mm; dak van planken 26 mm.

Klimkoord van kunststofommantelde staalkabel ø 22 mm bestaande uit een verzinkte zesstrengse staaldraadkabel van polyamidegaren, rond elke kern door verhitting vastgesmolten; hierdoor wordt uitrakelen verhinderd en de slijtvestheid verhoogd.

Funderingsvoeten van eikenkernhout.

Toestel ook leverbaar met thermisch verzinkte staalvoeten.

- Obstatelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 - toren: 7 st. 40 x 40 x 50 cm
 - klimkoord: 1 st. 60 x 40 x 50 cm

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 300 cm
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting