

speelblok

Bestelnummer

7.78500, speelblok

Beschrijving

Speelblok bestaande uit enerzijds een vierhoektoren met verhoogd dak en drie speelvloeren en anderzijds een schoorsteenglijbaan met klimschoorsteen, twee klim-/glijstangen, ruim platform en golvende roestvrijstalen glijbaan. Beide torenconstructies zijn uitgebreid met twee verbindingvloeren voorzien van kruipgaten en een bank met tafel. Deze vloeren zijn bereikbaar via een schuine klimwand en een brede verticale klimwand met klimgrepen.



Wijzigingen voorbehouden.
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. SPERECO 2017

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 10 jaar en tieners
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
schoolspeelplaatsen
vrijtijdscentra
openluchtwembaden
- Klimmen, klauteren, glijden,
hoogte beleven, kracht testen
avonturenspel

Leveringsomvang

- 1 schoorsteen
- 1 platform
- 2 klim-/glijstangen
- 1 smalle rvs glijbaan met verhoogde zijwanden
- 2 verbindingvloeren
- 1 wand met 20 klimgrepen
- 1 schuine klimwand
- 1 gebogen glijstang
- 1 bank en 1 tafel
- 2 tussenvloeren
- 1 vierhoektoren met verhoogd dak



Origineel Richter



7.78500

speelblok

7.78500 speelblok

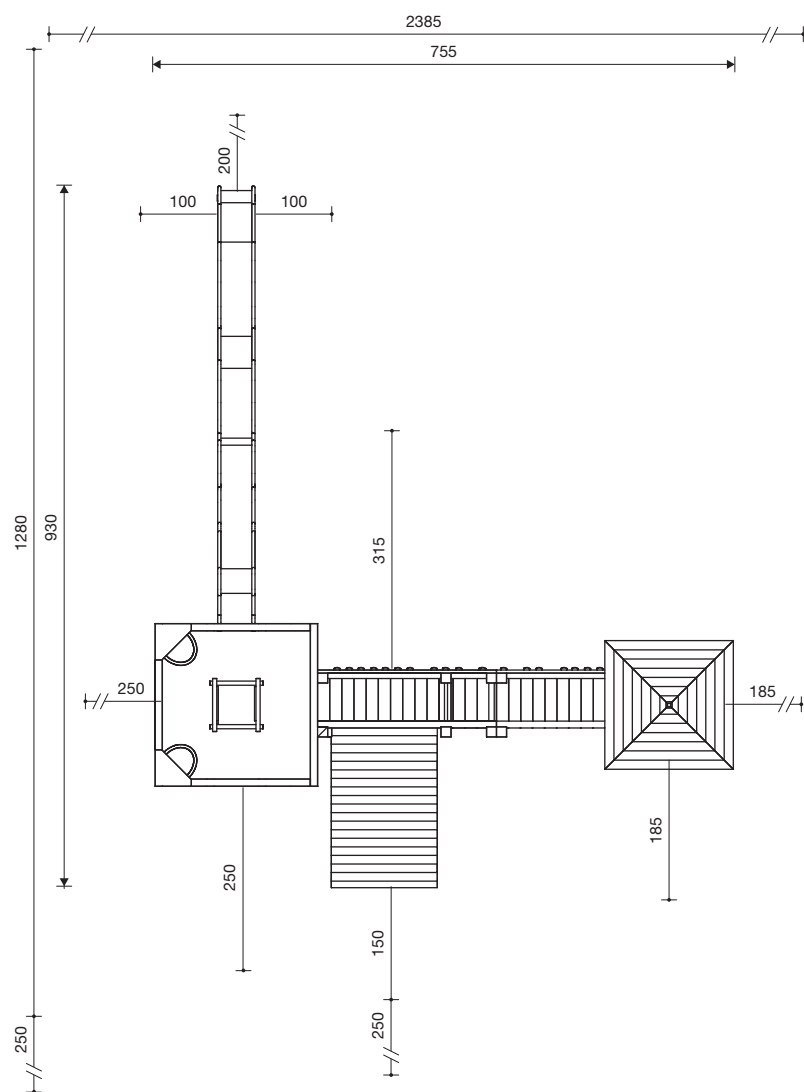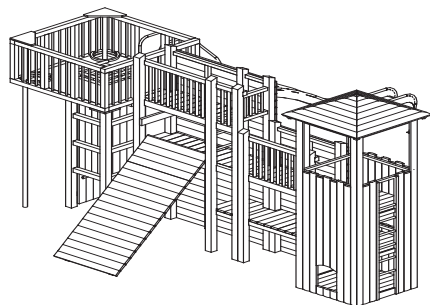

1 : 100

Speelwaarde


Het speelblok is met zijn veelzijdige bewegingstoestellen een uitdagend trefpunt voor grotere kinderen en vooral tieners. Het grote platform is enkel bereikbaar via de klimschoorsteen of via de twee klim-/glijstangen en biedt zodoende een grote uitdaging. Het glijden op de lange golvende glijbaan is een aangename onderbreking van een moeizame klauterpartij. Vooral de verticale klimwand trekt grotere kinderen aan om hun kracht en behendigheid te tonen.

Technische gegevens


- Afmetingen:
 - lengte 7,55 m
 - breedte 9,30 m
 - hoogte 3,95 m
 - platform: 2,15 x 2,15 m
 - toren hoogte: 4,50 m
 - toren vloerhoogten: 0,20/1,05/2,00 m
 - verbindingsvloeren: 4,00 x 1,00 m
 - aanbouwhoogte schuine wand: 2,00 m
 - glijbaan:
 - breedte 0,45 m
 - aanbouwhoogte 3,00 m
- Gewicht: op aanvraag
- Toestel van niet geïmpregneerd berglariks, hartvrij en geschaafd. Laddersporten van hardhout \varnothing 42 mm. Handgeschilde schaaldelen 4 tot 5 cm dik. Platformvloeren, schoorsteen en schuine wand van geklikte planken 40 mm. Glijstangen van roestvrijstalen buis; \varnothing 42 mm geparelstraald. Klimgrepen van zand-/kunsttharsmengsel met antidraaisysteem. Glijbaan van roestvrij staal, dikte glijplaat 2 mm, met verhoogde zijwanden. Toestel met thermisch verzinkte staalvoeten.
- Funderingen:
 - schoorsteen: 1 st. 130 x 130 x 50 cm
 - 2 st. 50 x 50 x 50 cm
 - toren: 4 st. 50 x 50 x 55 cm
 - tussenmodule: 4 st. 50 x 120 x 60 cm
 - schuine wand: 2 st. 50 x 50 x 40 cm
 - glijbaan: 1 st. 30 x 70 x 30 cm

Veiligheid


- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 300 cm
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting




3




4



6



8



41