

stadacrobaten

Bestelnummer

4.16100, stadacrobaat variant 1

4.16102, stadacrobaat variant 2

Beschrijving

Stadacrobaten bestaande uit verschillende speelkubussen welke aan elkaar verbonden zijn door diverse bruggen.

Een glijstang, klimstam, trap en/of klimtouw zijn de toegangsmogelijkheden.



Wijzigingen voorbehouden.
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. SPERECO 2019

4.16100 stadacrobaat variant 1

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelplaatsen scholen en kinderdagverblijven
- vrijetijdscentra
- openluchtzwembaden
- campings
- Klimmen, klauteren, glijden, balanceren, kruipen, fantasie- en rollenspelen, verstoppertje spelen

Leveringsomvang

Variant 1:

- 4 kubussen
- 1 klimstam
- 1 gebogen glijstang
- 1 klimtouw met balk
- 1 trogbrug
- 1 loopbrug
- 1 ladder


Variant 2:

- 7 kubussen
- 1 trogbrug
- 2 loopbruggen
- 1 balanceerbalk
- 2 ladders
- 1 klimtouw met balk
- 1 glijstang
- 1 glijbaan H=100 cm

Ontwerp: B. Poth-Lengefeld
Origineel Richter




4.16100




4.16102

stadacrobaten

4.16100 stadacrobaat variant 1

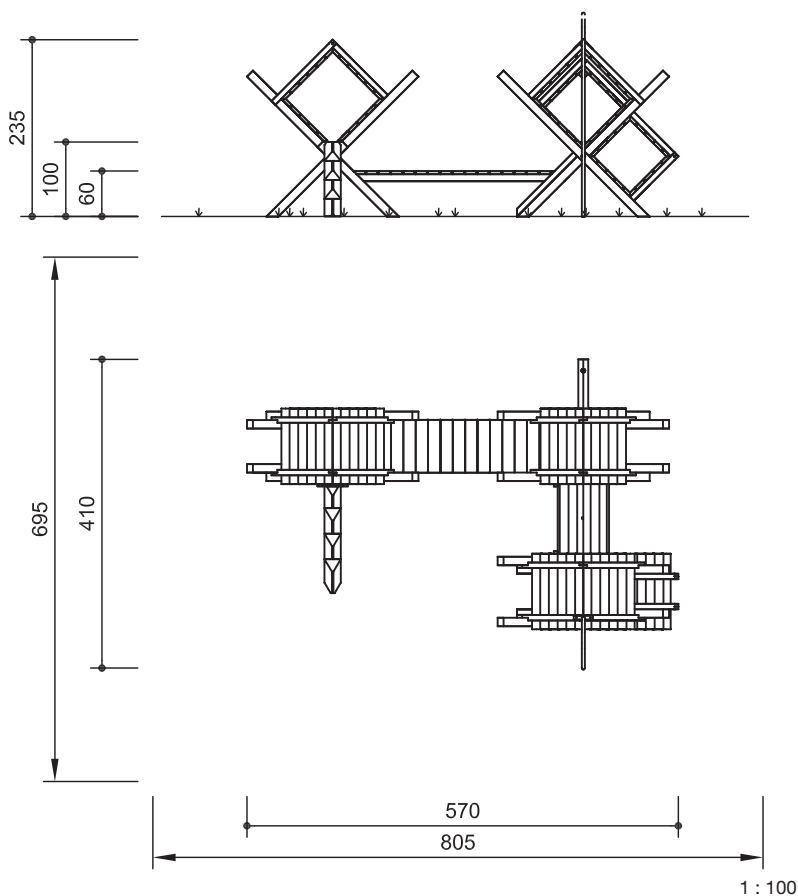

4.16102 stadacrobaat variant 2

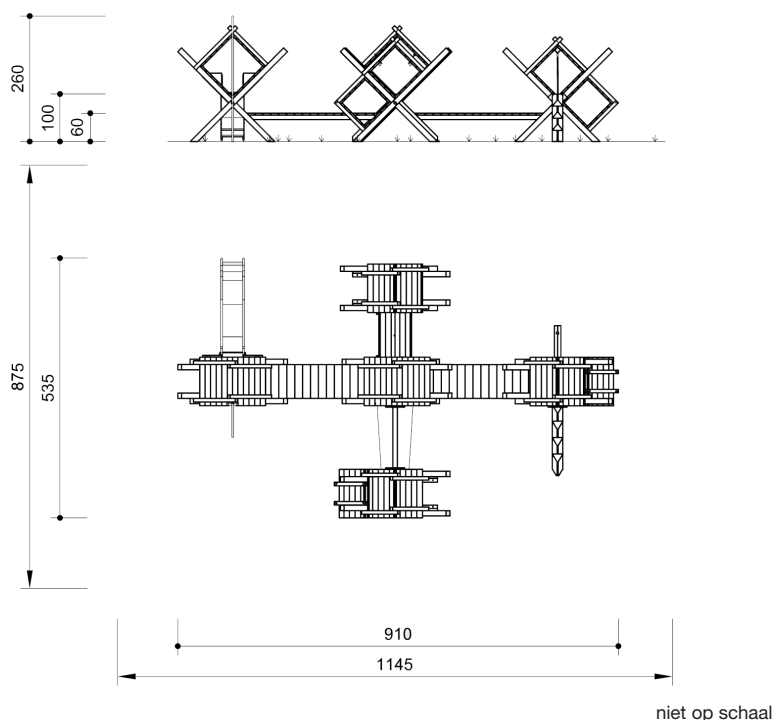

Speelwaarde

Stadacrobaten bestaat uit verschillende kubussen die de mogelijkheid bieden tot verstoppertje en het kruipen door openingen. De gezelligheid van de kleine ruimtes biedt de kinderen mogelijkheden voor fantasievolle rollenspelen. Het toestel is te beklimmen via een klimstam, een trap, of verbodingsbrug. De brandweerstang of het klimtouw biedt weer een snel uitje naar de grond.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - variant 1:
 - lengte 5,70 m
 - breedte 4,10 m
 - hoogte 2,35 m
 - variant 2:
 - lengte 9,10 m
 - breedte 5,35 m
 - hoogte 2,60 m
- Gewicht: 1400 kg

- Gewicht: op aanvraag
- Toestel van niet geïmpregneerd berglariks.

Bezaagd hout geschaafd en hartvrij.

Staaners 14 x 14 cm met verzinkt stalen verankeringsvoeten.

Geklikte vloer- en wandplanken 42 mm dik.

Klimtouw van kunststofommantelde staalkabel \varnothing 19 mm bestaande uit een verzinkte zesstrengse staaldraadkabel van polyamidegaren, rond elke kern door verhitting vastgesmolten ter verhoging van de slijtvastheid.

Glijstang van roestvrijstaal.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets

- Funderingen:

Variant 1:

- 6 st. 120 x 60 x 50 cm
- 2 st. 30 x 30 x 30 cm
- 1 st. 40 x 40 x 40 cm

Variant 2:

- 5 st. 120 x 60 x 50 cm
- 5 st. 100 x 60 x 50 cm
- 2 st. 30 x 30 x 30 cm
- 1 st. 40 x 40 x 40 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 1,00 m
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting