

mikadowip

Bestelnummer

6.50600, mikadowip

Beschrijving

Mikadowip bestaande uit vier kriskras op elkaar bevestigde loopbalken. Eén balk is vast, de overige balken zijn gemonteerd op twee stootdempers.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 8 jaar
- Openbare speelpleinen
vrijtijdscentra
parken
- Lopen, balanceren, wippen




Wijzigingen voorbehouden.
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. SPERECO 2017



Leveringsomvang

- 4 loopbalken
- 3 staanders
- 2 stootdempers op betonnen prefab
fundamenten


Ontwerp: P. Hannes
Origineel Richter



6.50600

mikadowip

6.50600 mikadowip

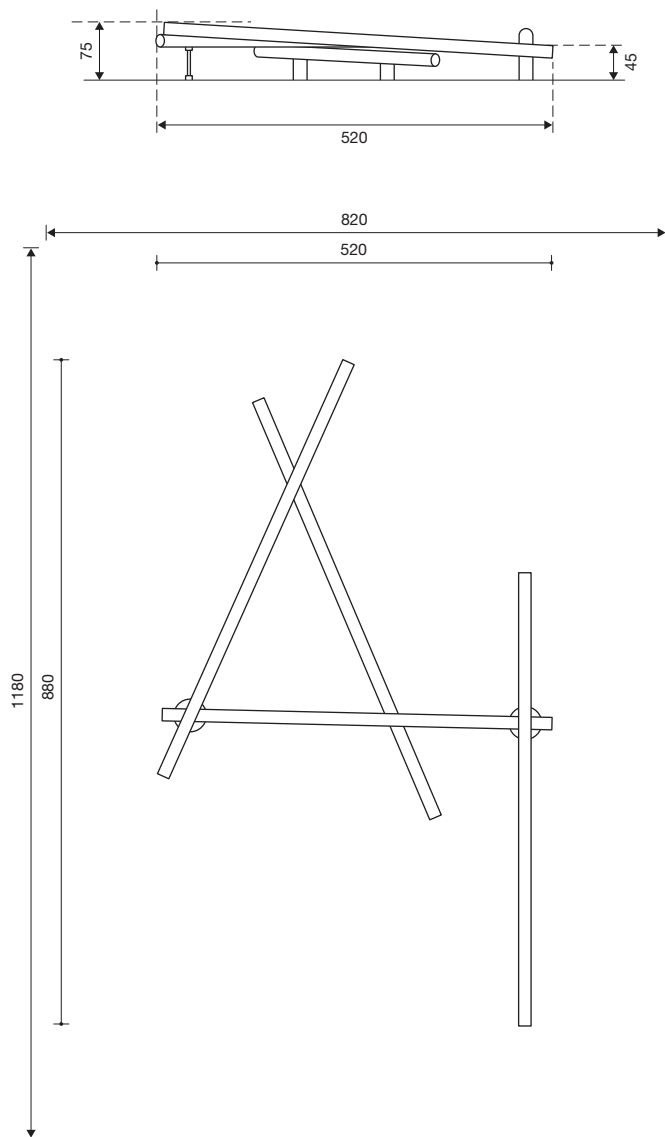

Speelwaarde

De toevallig "rondslingerende" balken zijn op het eerste gezicht een niet herkenbare doch vernuftige speelconstructie. Net zoals boomstammen, die aan de bosrand voor verder transport zijn opgeslagen, nodigt ook de mikadowip onmiddellijk uit om erop te lopen of te balanceren. Pas dan worden de verborgen bewegingsmechanismen van het toestel merkbaar. Men kan op de houten balken wippen, veren en vooral balanceren. Behendigheid en coördinatie worden op de proef gesteld.


Juist zoals bij het mikadospel bewegen de andere balken onverwacht, zodra op één plaats van het systeem druk wordt uitgeoefend. Dit effect is pas echt plezierig, wanneer verschillende kinderen meespelen. De mikadowip kan ook in het speelelement "klauterjungle" worden geïntegreerd.

Technische gegevens


- Afmetingen: zie schets
 - lengte 3 balken 6,00 m
 - lengte 1 balk 5,05 m
- Gewicht: totaal ca. 550 kg
- Loopbalken vervaardigd van niet geïmpregneerd berglariks, staanders van robinia. Rondhouten witgeschilde balken ø 15-18 cm. Beweeglijke balken verbonden door middel van rubberen buffers. Wipbeweging gedempt door middel van stootdempers op prefab betonnen fundamente.
- Obstakelvrije valruimte: 100 x 100 x 60 cm
- Funderingen: 3 st. 60 x 60 x 40 cm
2 st. prefab fundamente

Veiligheid


- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 60 cm
normatieve valhoogte 100 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting




1




29



30



31



32