

dubbele hangzit - quatro hangzit

Bestelnummer

6.43000, dubbele hangzit

6.43500, quatro hangzit

Beschrijving

Dubbele hangzit bestaande uit twee staanders verbonden door een kabel waaraan een kabelhangmat met twee rubberzitjes is opgehangen.

Quatro hangzit bestaande uit twee dubbele hangzitten onderling verbonden met kabels.

Speciaal voor kleine kinderen zijn deze toestellen ook leverbaar met kleinere mazen. Tevens leverbaar met afspankabels.



6.43500 quatro hangzit



6.43000 dubbele hangzit



6.43000 dubbele hangzit

Gebruiksmogelijkheden

- Alle leeftijdsgroepen vanaf 4 jaar
- Openbare speelplekken
schoolspeelplaatsen
sport- en recreatiecentra
- Wippen, schommelen, slingeren

Leveringsomvang


dubbele hangzit:

2 staanders met kabel en hangmat met
2 rubberzitjes

quatro hangzit:

4 staanders met kabel en 2 hangmatten
met 4 rubberzitjes

Ontwerp: G. Thüre
Origineel Richter



6.43000



6.43500




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
NL - 6004 RN Weert
Tel. + 31 495 54 02 05
info@spereco.nl


Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.be

dubbele hangzit - quatro hangzit

6.43000 dubbele hangzit

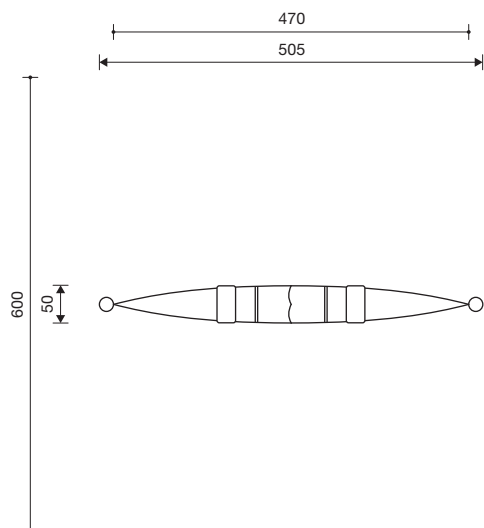

6.43500 quatro hangzit

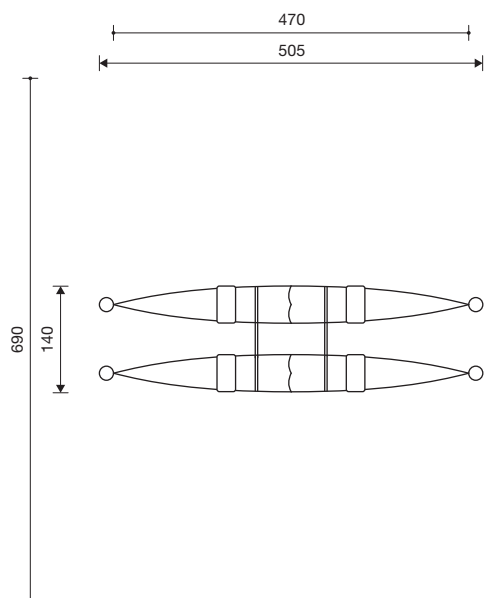

1 : 100

Speelwaarde

De dubbele hangzit is vooral plezier voor twee. In ontspannen toestand, zoals in een hangmat, kan men gezamenlijk schommelen en zich amuseren, maar wilde schommelbewegingen zijn natuurlijk ook mogelijk. De ongewone liggende houding bij het schommelen verhoogt daarbij het speelplezier.

Bij de quatro hangzit is het dubbel speelplezier.

Technische gegevens

- Afmetingen:

dubbele hangzit:

breedte: 5,05 m

diepte: 0,50 m

hoogte: 2,35 m

quatro hangzit:

breedte: 5,05 m

diepte: 1,40 m

hoogte: 2,35 m

- Gewicht:

dubbele hangzit: 145 kg

quatro hangzit: 300 kg

- Geschilde staanders Ø 15 - 18 cm geïmpregneerd; staanders geperforeerd tot op maaiveldhoogte.

Kabels van kunststofommantelde staalkabel ø 19 mm; de verzinkte zesstrengse staaldraadkabel van polyamidegaren is rond elke kern door verhitting vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafelen verhindert en de slijtvastheid verhoogd. Schommelzitjes van rubber met staalplaatkern.

Kabelophangingen met verstelbare cardanlagers uitgerust met zelfsmurende sinterbuslagers.

- Obstakelvrije valruimte: zie schets

- Funderingen:

dubbele hangzit: 2 st. 80 x 80 x 60 cm

quatro hangzit: 2 st. 80 x 170 x 60 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm

- Valhoogte: < 100 cm

- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting

