

# partnerslinger

## Bestelnummer

7.67000, partnerslinger

## Beschrijving

Partnerslinger bestaande uit twee staanders zijdelings verbonden met dubbele spankabels. Tussen de staanders is een hangkabel gespannen waaraan twee slingerbanden met grijpstang zijn bevestigd.



Wijzigingen voorbehouden.  
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. SPERECO 2017

## Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar en jongeren
- Openbare speelpleinen  
zwembaden  
recreatiecentra  
sportcentra  
jeugdcentra
- Slingeren, schommelen, wiegen,  
wippen

## Leveringsomvang

- 2 staanders met spankabels
- 2 slingerbanden met grijpstang


Ontwerp: P. Hannes  
Origineel Richter




7.67000

# partnerslinger

7.67000 partnerslinger

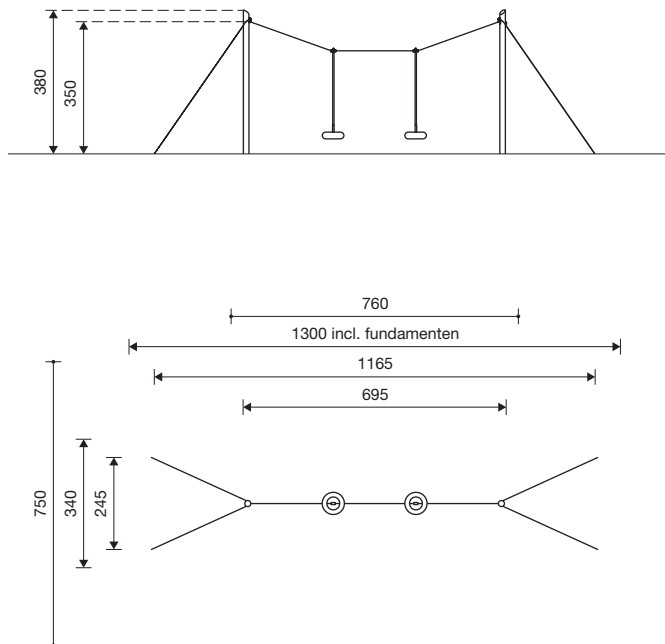

1 : 200

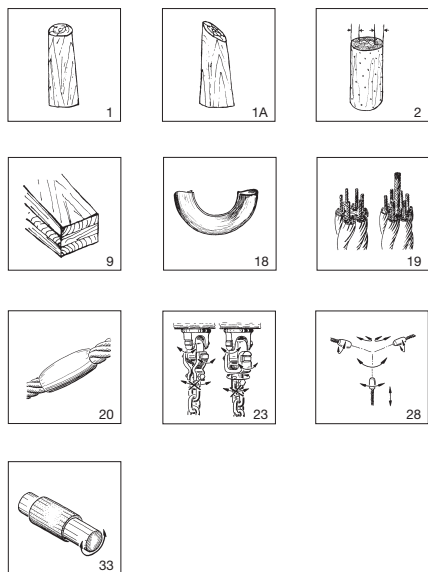

## Speelwaarde

Op speelse wijze maakt de partnerslinger de wet van oorzaak en effect fysiek voelbaar. De bewegingen van de speelpartners overlappen elkaar. Wordt bijvoorbeeld één slinger in beweging gezet terwijl de andere stil hangt, dan neemt deze laatste na enkele seconden de beweging van de eerste slinger over en omgekeerd. Bij synchroon schommelen wordt het draaipunt langer en wordt het spel dus ook wilder. De kabelgeometrie maakt ook beurtelinge huppelbewegingen op de slingerbanden mogelijk.

## Technische gegevens

- Afmetingen:
  - lengte 6,95 m
  - totale lengte 11,65 m
  - breedte 2,45 m
  - hoogte 3,80 m
- Gewicht: ca. 200 kg
- Geschilde rondhouten staanders  $\varnothing$  15 - 18 cm onder druk geïmpregneerd; staanders geperforeerd op maaiveldhoogte en voorzien van afgeschuinde koppen.

Kabels van kunststofommantelde staalkabel  $\varnothing$  18 mm; de verzinkte zesstrengse staaldraadkabel van polyamidegaren is rond elke kern door verhitting vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafelen verhindert en de slijtvastheid verhoogd. Kabelophangingen aan de staanders alsook verbindingen aan de grijpstangen m.b.v. zelfsmerende cardanlagers. Slingerbanden volledig afgefreesd en voorzien van verlijmd houten lariksvloer dikte 30 mm.

Grijpstangen met rubberslang overtrokken.

Slingerbanden met cardankoppeling en draaiwartel opgehangen aan een dubbele cardankoppeling om de gecompliceerde draai- en schommelbewegingen op te vangen.

Thermisch verzinkt beslag in versterkte uitvoering.

Toestel ook leverbaar met thermisch verzinkte staalvoeten.

- Funderingen: 6 st. 80 x 80 x 60 cm

## Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 200 cm
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Onderhoud:
  - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting