

# wipcarrousel-schommel

## Bestelnummer

7.52000, wipcarrousel-schommel

## Beschrijving

Wipcarrousel-schommel bestaande uit een zeer brede schommelstelling met dubbele dwarsbalk waaraan, door middel van een dubbel cardanlager en een stalen schijf met kortschalmige kettingen, zeven afgefreeste schommelbanden met houten bodem zijn opgehangen. Het schommelplatform biedt plaats aan een tiental kinderen om te schommelen en tegelijkertijd rond te draaien.



Wijzigingen voorbehouden.  
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. SPERECO 2017

## Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 8 jaar
- Openbare speelpleinen  
kindertehuizen  
vrijtijdscentra  
openluchtwembaden  
jeugdhuizen
- Slingeren, schommelen, ronddraaien,  
op- en afspringen

## Leveringsomvang

- 2 staanderparen
- 2 dwarsbalken met 4 schoorbalken
- 1 schommelplatform met 7 onderling  
verbonden autobanden met kettingen,  
vangkabel en lagers



Ontwerp: P. Hannes  
Origineel Richter




7.52000

# wipcarrousel-schommel

7.52000 wipcarrousel-schommel

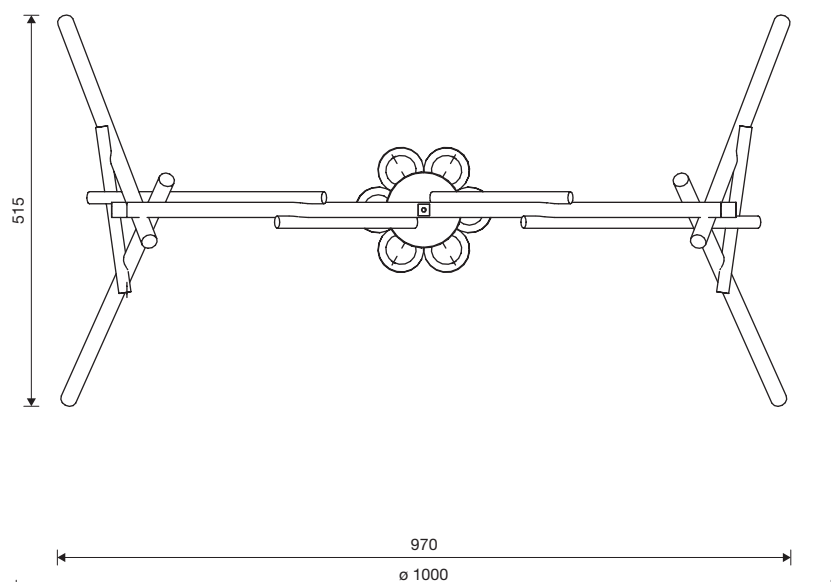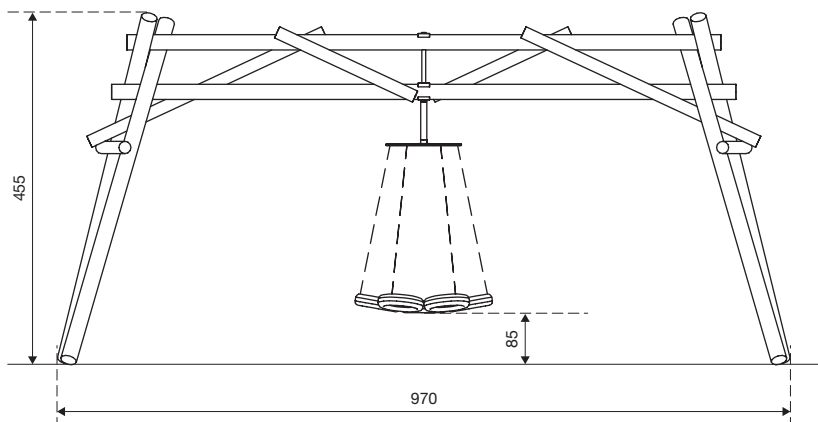

1 : 100

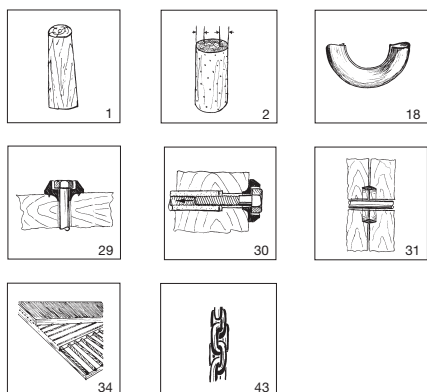

## Speelwaarde

Het ruime schommelplatform biedt tien kinderen gelijktijdig speelplezier en een veilig houvast. De ophanging is aan de tussenschijf voorzien van extra lagers. Hierdoor kan het schommelplatform ook door kleine kinderen eenvoudig door gewichtsverplaatsing in beweging worden gebracht en is het tegelijkertijd mogelijk op het toestel te wippen en carrousel te rijden. De diverse attractieve bewegingsmogelijkheden vereisen zowel behendigheid als onderlinge bewegingscoördinatie. Kinderen en tieners maar ook volwassenen kunnen stapsgewijs leren de speel mogelijkheden van het toestel ten volle te benutten. De wipcarrousel-schommel nodigt niet alleen uit tot avontuurlijk spel maar is tevens een geliefd trefpunt voor kinderen en tieners.

## Technische gegevens

- Afmetingen:
  - lengte 9,70 m
  - diepte 5,15 m
  - hoogte 4,55 m
- Gewicht: ca. 1.500 kg
- Geschilde rondhouten staanders  $\varnothing$  18 - 21 cm onder druk geïmpregneerd; staanders geperforeerd tot op maaiveldhoogte.
- Houtverbindingen met behulp van ingefreesde deuvellingen.
- Gelakt dubbel cardanlager voor de schommelbeweging (uitslag 90°); twee rollagers voor de draaibeweging; met verzinkt stalen vangkabels  $\varnothing$  10 mm als extra beveiliging.
- Schommelplatform bestaande uit zeven aan elkaar geschroefde, afgefreesde en gehalveerde (ten behoeve van de stootdemping) autobanden met een bodem van rubberband.
- Verzinkte veiligheidskettingen 7 mm, voor het verzinken gelast.
- Obstacle-vrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 4 st. 100 x 100 x 80 cm

## Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 200 cm
- Onderhoud:
  - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting