

pirouette

Bestelnummer

10.91000, pirouette

Beschrijving

Pirouette bestaande uit een roestvrijstalen draaischijf met balustrade en afsluitbare deur. Schijf gemonteerd op een lichtlopend en onderhoudsvrije dubbel kogel-lager.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen, jongeren en volwassenen
- Openbare speelpleinen
 - parken
 - kuurtuinen
 - ijssporthallen
 - zwembaden
 - botanische tuinen
 - dierentuinen
- Draaien, balanceren

Leveringsomvang

1 compleet toestel




Ontwerp: W. Graubner
Origineel Richter/Graubner



10.91000

pirouette

10.91000 pirouette

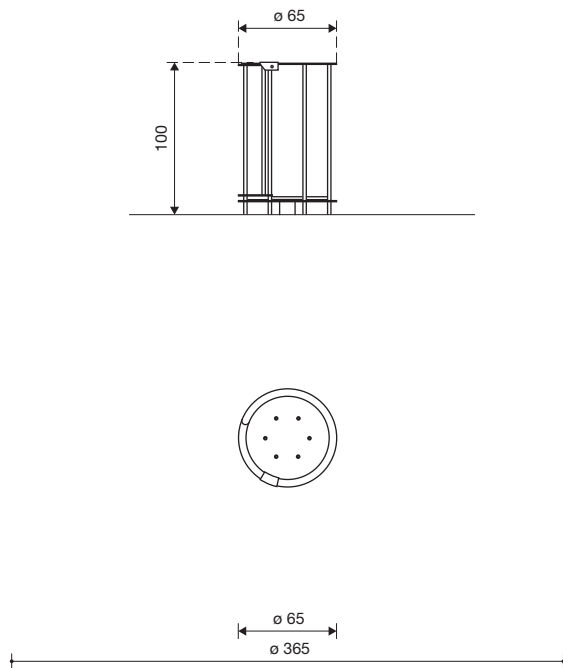

1 : 50

Functie en speelwaarde

Door de draaibeweging beleeft men de bewegingsruimte als een plaats van onzichtbaar werkende krachten die een invloed hebben op het eigen lichaam. Ons lichaam is onderworpen aan de wet van de zwaartekracht en met haar hulp komen wij overeind in de verticale ruimteas. Daarbij ervaart men het belang van de opgerichte houding. Wie zich laat hangen, zal slechts langzaam om zijn eigen as draaien. Ook het voorkomen van duizeligheid kan worden aangeleerd op deze draaischijf. Ofwel fixeert men een bepaald punt in de omgeving en kijkt er bij elke rotatie eenmaal kort naar, ofwel richt men heel zijn aandacht op de omgeving, houdt haar voortdurend in het oog en behoudt zo zijn oriëntatie naar buiten.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - hoogte ca 1,00 / 0,80 m
 - diameter 0,65 m
 - schijfdiameter 0,55 m
- Gewicht: 90 kg
- Stalen bodemplaat en slipvrije vloer van watervast verlijmd multiplexplaat dikte 18 mm.
Draaischijf gemonteerd op onderhoudsvrije, lichtlopende en tegen vuil beschermde, dubbele kogellagers.
Valbeveiliging d.m.v. een roestvrijstalen spijlenbalustrade.
Roestvrijstalen deur met slot zonder klemgevaar.
Vandalisme: geschikt voor onbewaakte zones.
Begeleiding: niet vereist.
Instructiebord: aan te bevelen.
Opstelling: binnen en buiten.
Montage op betonvloer: mogelijk.
- Obstakelvrije valruimte: \varnothing 3,65 m
- Funderingen: 1 st. 80 x 80 x 40 cm

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 60 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting