

hellingklimmer

Bestelnummer

6.51800, hellingklimmer basiselement
6.51805, hellingklimmer aanbouwelement

Beschrijving

Hellingklimmer als basiselement bestaat uit twee hellende loopkabels met aluminium kabelkousen en twee zijdelingse leuningkabels opgespannen tussen acht staanders. De hellingklimmer als aanbouwelement bestaat uit twee hellende loopkabels en een zijdelingse leuningkabel opgespannen tussen zes staanders.

Gebruiksmogelijkheden


- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
vrijtijdscentra
jeugdcentra
schoolspeelplaatsen
- Balanceren
lichaamscoördinatie

Leveringsomvang


6.51800:
2 loopkabels met 2 staanders
2 leuningkabels met 2 staanders
6.51805:
2 loopkabels met 2 staanders
1 leuningkabel met 2 staanders



Origineel Richter




6.51800




6.51805

hellingklimmer

6.51800 hellingklimmer basiselement

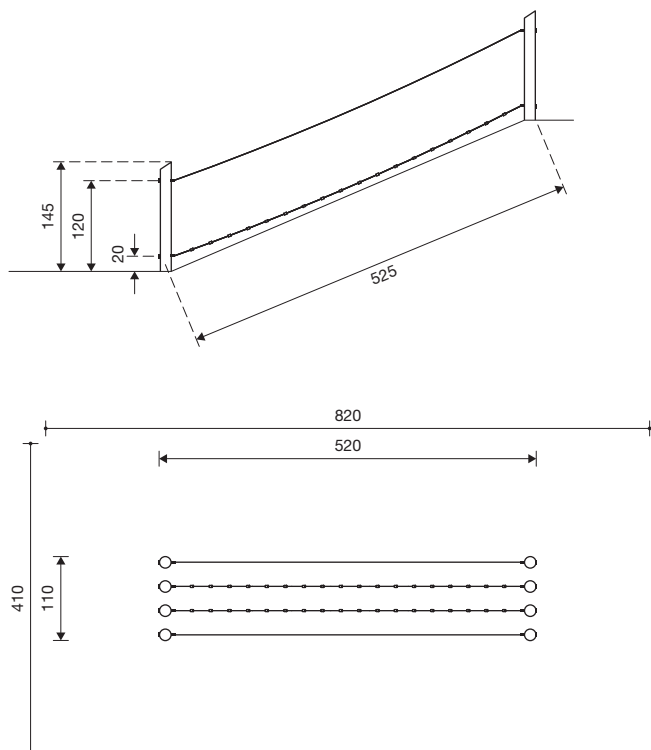

6.51805 hellingklimmer aanbouwelement

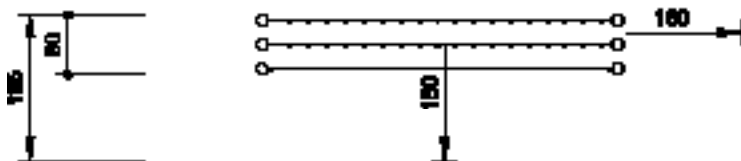

1 : 100

Speelwaarde

De hellingklimmer wordt bij voorkeur gebruikt op geprofileerde terreinen. Berg en dal worden gestructureerd en de speelruimte wordt weggenomen van ondergrond en beplanting. De eenvoudige en grappige kabelconstructie geeft een speels cachet aan op- en afgangen. Aluminium kabelkousen rond de loopkabels garanderen een veilige klauterpartij. Bij minder attractieve horizontale installaties zijn deze vriendelijk uitziende "zilveren kogels" niet nodig. De hellingklimmer vormt een aantrekkelijk basiselement voor bewegingsparcours. Naargelang het ontwerp kan de kabellengte variëren en kunnen aanbouwelementen gecombineerd worden. Parallel lopende hellingklimmers, zoals op de foto, zijn bijzonder attractief.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - lengte 5,25 m
 - breedte basiselement 1,10 m
 - breedte aanbouwelement 0,80 m
 - hoogte loopkabels 0,20 m
 - hoogte leuningkabels 1,20 m
- Gewicht: resp. ca. 180/120 kg
- Staanders \varnothing 15 - 18 cm witgeschild, geperforeerd op maaiveldhoogte en onder druk geïmpregneerd volgens DIN 68800, risicoklasse 4.

Staanders aan de bovenzijde afgeschuind als constructieve houtbescherming.

Loop- en leuningkabels van kunststofommantelde staalkabel \varnothing 19 mm; de verzinkte zesstrengse staaldraadkabel van polyamidegaren is rond elke kern door verhitting vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafelen verhinderd en de slijtvastheid verhoogd.

Aluminium kabelkousen diameter 30 mm.


Verstelbare boutverbindingen.

Staanders ook in metaal leverbaar.


- Obstakelvrije valruimte: 4,10 x 8,20 m
- Funderingen:
 - 6.51800: 2 st. 60 x 150 x 60 cm
 - 6.51805: 2 st. 60 x 100 x 60 cm

Veiligheid


- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 20 cm
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting




1




1A




2




19




20



25



28



30