

# hoge evenwichtskabel

## Bestelnummer

7.75004, hoge evenwichtskabel  
met polyamidekabel

7.75104, hoge evenwichtskabel  
met kokostouw

## Beschrijving

Hoge evenwichtskabel bestaande uit twee dubbele houten staanders met aangebouwde platformen en stalen leuningen. De staanders zijn met elkaar verbonden door een dwarsbalk waaraan een stalen rail met loopwagen en handgrepen is bevestigd. Tussen de twee platformen is een evenwichtskabel van kunststofommantelde staalkabel of een dik kokostouw



7.75004 hoge evenwichtskabel met polyamidekabel

gespannen. De platformen zijn toegankelijk via een stalen glijstang en een klimkoord.

## Gebruiksmogelijkheden


- Kinderen vanaf 8 jaar en jongeren
- Openbare speelpleinen  
schoolspeelplaatsen  
vrijtijdscentra  
openluchtzwembaden
- Klimmen, balanceren, slingeren

## Leveringsomvang

- 2 dubbele staanders
- 1 dwarsbalk met rail, loopwagen en handgrepen
- 2 platformen
- 1 evenwichtskabel
- 1 glijstang
- 1 klimkoord





Origineel Richter



7.75004/7.75104

# hoge evenwichtskabel

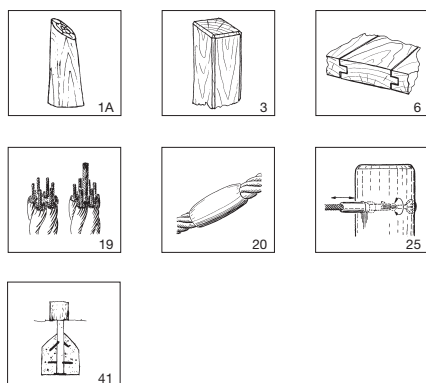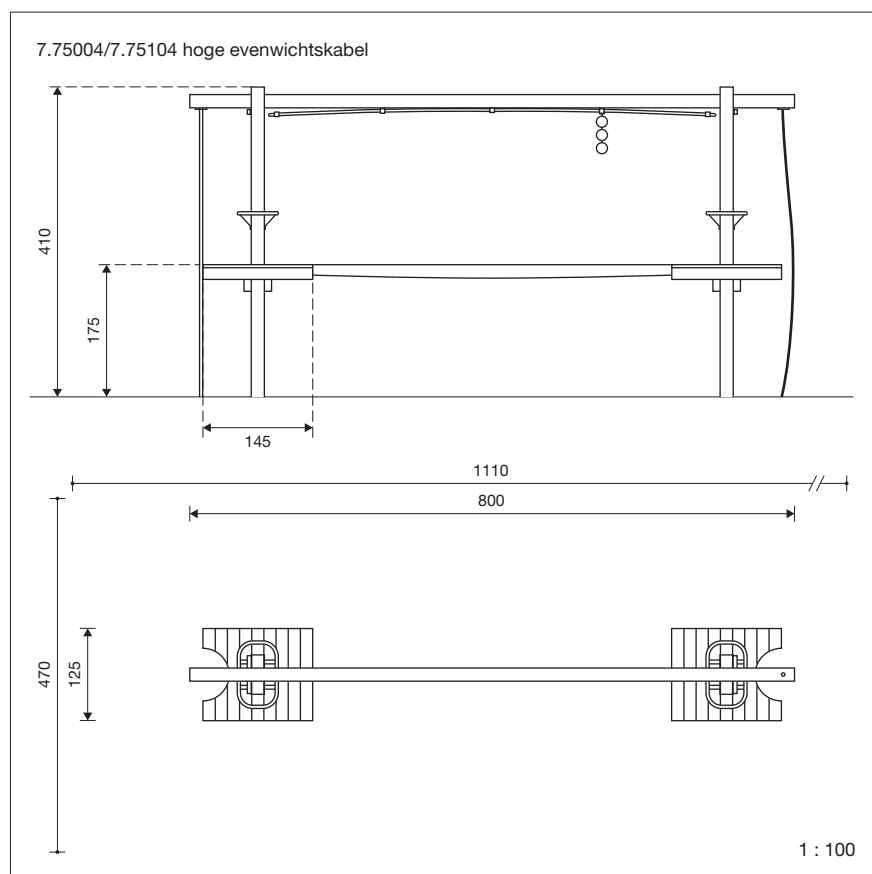

## Speelwaarde

Oudere kinderen zijn in de regel behendiger en zelfverzekerder, waardoor ze hun capaciteiten beter kunnen inschatten dan jongere kinderen. Beide platformen zijn zeer moeilijk toegankelijk voor kleinere kinderen.

De hoge evenwichtskabel biedt meer risico dan vele andere speeltoestellen en is daarom het toestel bij uitstek voor groteren en jongeren die hun durf en behendigheid willen tonen en testen.

## Technische gegevens

- Afmetingen:
  - lengte 8,00 m
  - hoogte 4,00 m
  - hoogte kabel 1,75 m
  - platformen: 1,25 x 1,45 m
- Gewicht: ca. 800 kg
- Staanders van geschaafd kanthout 18 x 18 cm met afgeschuinde bovenzijde als constructieve houtbescherming.
- Toestel van niet geïmpregneerde berglariks, hartvrij en geschaafd.
- Platformen van geklikte planken 45 mm.
- Rail van verzinkt staal.
- Glijstang  $\varnothing$  42 mm, handgrepen en leuning van roestvrij staal.
- Klimkoord  $\varnothing$  21 mm en evenwichtskabel  $\varnothing$  19 mm van verzinkte zesstrengse staaddraadkabel van polyamidegaren, rond elke kern door verhitting vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafelen verhinderd en de slijtvastheid verhoogd.
- Kokostouw  $\varnothing$  150 mm van natuurvezel met staalkern.
- Evenwichtskabel na te spannen door middel van verstelbare dubbele boutverbinding.
- Verzinkt stalen funderingsvoeten.
- Funderingen:
  - 2 st. 100 x 150 x 60 cm
  - 1 st. 40 x 50 x 50 cm
  - 1 st. 30 x 40 x 30 cm

## Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 200 cm
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Onderhoud:
  - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting