

speelkotter

Bestelnummer

8.03100, speelkotter

Beschrijving

Speelkotter bestaande uit een ruim scheepsdek met overdekte kajuit voorzien van patrijspoorten, twee masten met windwijzer en verklikker, een boegspriet met takelwerk, een kettingreling, een kraan met zandzeef, twee zandkatrollen, een slingerzit met ophanging, een stuurwiel met functionerende roei-installatie, een laadvat, vier lagerframes, een contra-gewicht en een vloer als afdekking van de fundering.



trampolinepad optioneel



Wijzigingen voorbehouden.
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. SPERECO 2017


Gebruiksmogelijkheden

- Personen vanaf 4 jaar
- Openbare speelpleinen
recreatiecentra
speelpleinen bij havens e.d.
openluchtwembaden
scholen
- Groeps- en rollenspelen
bewegingservaringen

Leveringsomvang

zie beschrijving


Ontwerp: P. Hannes
Origineel Richter




8.03100

speelkotter


8.03100 speelkotter

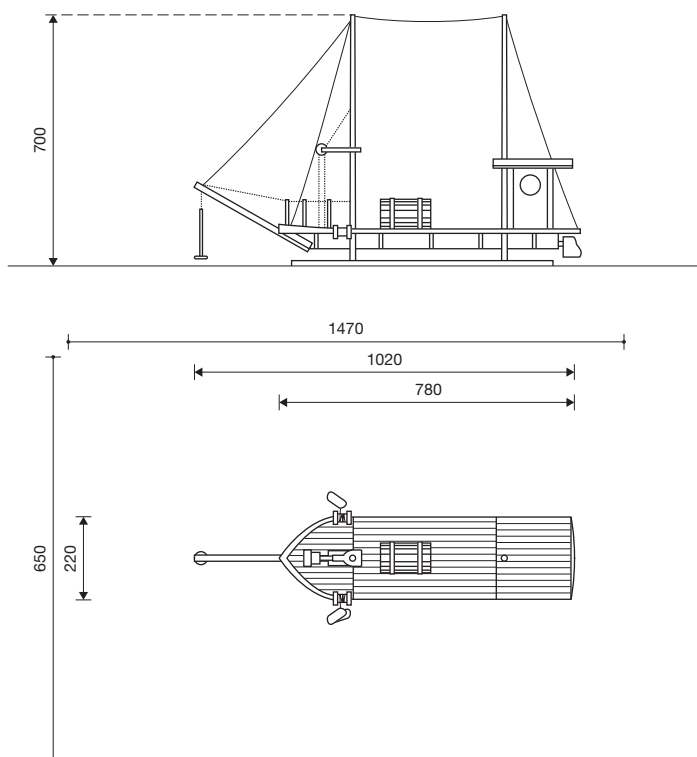


1 : 200




1




6




16



18



23



29

Speelwaarde

De speelkotter is een schip dat echt "drijft". Het conragewicht dat technisch gezien op een scheepskiel lijkt, laat de boot schommelen alsof hij op het water drijft. De beweging is zacht en kan ook door kleine kinderen die heen en weer lopen worden opgewekt. Dit bewegingsspel scheidt samen met de kajuit, de roeiinstallatie en andere aanwezige elementen een speelatmosfeer waarin kinderen zoals matrozen de zintuiglijke ervaring van een schip kunnen beleven. Aanbouwtoestellen zoals zeilboot, trampolinepad of piratenladder laten bijkomende interessante spel- en bewegingsactiviteiten toe.

Technische gegevens

- Afmetingen:

lengte	10,20 m
breedte	2,20 m
hoogte	7,00 m
hoogte dek	0,90 m
- Gewicht: ca. 4000 kg
- Speelkotter vervaardigd van niet geïmpregneerd berglariks; bezaagd hout hartvrij en geschaafd. Masten en boegspriet van geschild rondhout \varnothing 15 - 18 cm. Dekplanken dikte 6 tot 18 cm. Takelwerk van roestvrijstalen kabels. Reling van roestvrijstalen buis. Zandkatrollen met bescherming van massief rubber. Rubber slingerzitze met staalkern; op-hanging met verzinkte veiligheidsketting en rubberhoes aan in matrijs gesmeed cardanlager. Kajuit met dak van geklikte planken 40 mm versterkt met roestvrijstalen banden; vier plexiglasvensters met roestvrijstalen bekleding. Stuurwiel met functionerende roeiinstallatie. Hoofdlager met vier lagerframes; conragewicht als stalen anker.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: funderingsplaat ca. 680 x 170 x 20 cm

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 100 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting