

jungle-arena 4

Bestelnummer

6.51004, jungle-arena 4

Beschrijving

Jungle-arena 4 bestaat uit een ongeordende constructie van hellende en liggende stammen die met elkaar verbonden zijn en waartussen vier hangnetten in verschillende vormen zijn gemonteerd. De natuurlijke klauterstructuur wekt de fantasie van kinderen op en doet denken aan een vis- of drakenskelet.



Wijzigingen voorbehouden.
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. SPERECO 2019



Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar en jongeren
- Sportcentra
schoolspeelplaatsen
jeugdinstituten
vrijtijdscentra
parken
toeristische plaatsen
- Balanceren, klauteren, slingeren, turnen
hoogte beleven

Leveringsomvang

in delen geleverd

Origineel Richter



6.51004









Spereco Holland BV
Doemesweg 7
NL - 6004 RN Weert
Tel. + 31 495 54 02 05
info@spereco.nl

Spereco BVBA
Weetersteenweg 383
BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.be

jungle-arena 4

6.51004 jungle-arena 4

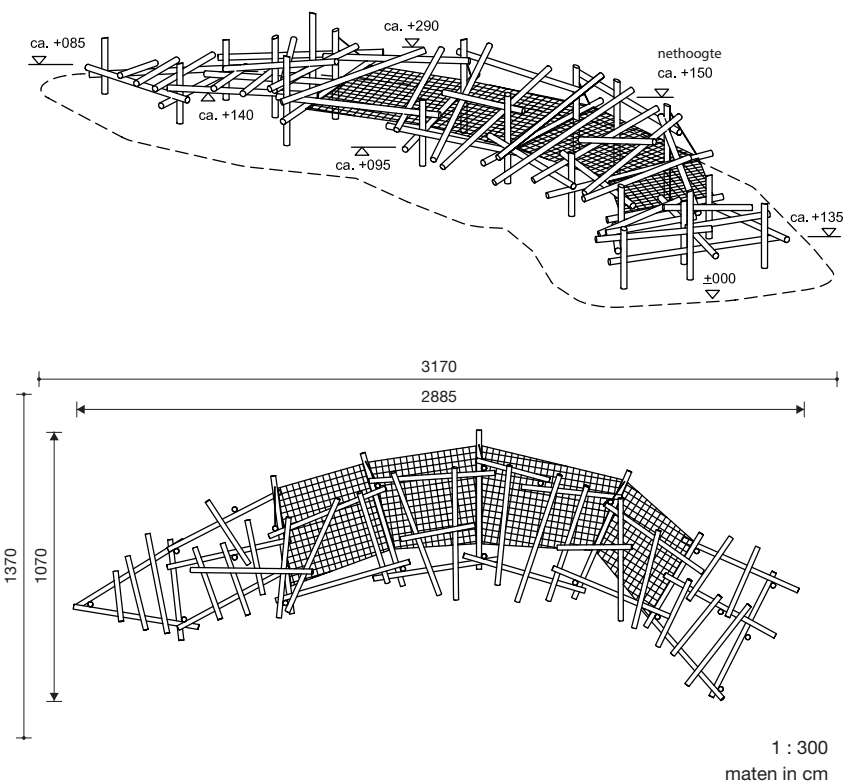

Speelwaarde

De jungle-arena is samengesteld uit onregelmatige en met de hand bewerkte rondhouten balken en integreert zich door zijn speelse vormen perfect in een natuurlijke omgeving. Op een kleine ruimte kunnen veel kinderen spelen; ook een plotse verhoging van de speeldruk wordt door de jungle-arena opgevangen en omgezet in een vloeiend spelritme. De jungle-arena is niet alleen een mooie zitplaats om uit te rusten of te observeren, maar nodigt ook uit om te klauteren, hoogte te beleven en tactiele ervaringen aan handen en voeten op te doen. De speelse en figuratieve vormen van de chaotische klauterstructuur wekken de fantasie van kinderen op.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - lengte: 28,85 m
 - breedte: 10,70 m
- Gewicht: op aanvraag
- Jungle-arena vervaardigd van geschilde rondhouten palen $\varnothing$ 15 - 21 cm van robiniahout.

Verticale staanders met afgeschuinde bovenzijde als constructieve houtbescherming.

Kabels en netten van kunststofommantelde staalkabel $\varnothing$ 19 mm bestaande uit een verzinkte zesstrengse staaldraadkabel van beige polyamidegaren, rond elke kern door verhitting vastgesmolten ter verhoging van de slijtvastheid.

Speciale afstandhouders bij verbinding van twee palen.

Verstelbare boutverbindingen met behulp van schroefhulzen vergemakkelijken het onderhoud.

Op kritische plaatsen worden hellende kabels gemonteerd om een eventuele val op onderliggende balken te vermijden.

Montage enkel mogelijk door gespecialiseerde firma.

- Obstaclevrije valruimte: 31,70 x 13,70 m
- Funderingen: 20 st. 80 x 80 x 60 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 300 cm
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting