

brede roestvrijstalen aanbouwglijbanen

Bestelnummer

breedte 1,00 m:
3.63300, H 1,00 m
3.63320, H 1,50 m
3.63340, H 1,80 m
3.63360, H 2,00 m
3.63380, H 2,40 m
3.63390, H 3,00 m
3.63395, H 3,00 m met hoge zijwanden
3.64100, H 3,50 m
3.64105, H 3,50 m met hoge zijwanden
breedte 1,50 m:
3.64200, H 1,50 m
3.64210, H 1,80 m
3.64220, H 2,00 m
3.64230, H 2,40 m
3.64240, H 3,00 m
3.64250, H 3,50 m

Beschrijving

Glijbanen volledig vervaardigd van roestvrij staal. De zijwanden zijn afgewerkt met een roestvrijstalen buis. Breedten resp. 1,00 en 1,50 m. De glijplaat voor de hoogten 3,00 en 3,50 m heeft een golvend profiel en is ook leverbaar met gedeeltelijk verhoogde zijwanden.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 3 jaar, afhankelijk van het basistoestel
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kleuterscholen
vrijtijdscentra
- Als aanbouwelement voor toestellen, combinaties of als taludglijbaan
- Glijden, omhooglopen

Leveringsomvang

1 deel met 2 steunvoeten
1 funderingsbalk




Origineel Richter



3.63300-3.63380



3.64200-3.64230




3.63390-3.64105



3.64240-3.64250

brede roestvrijstalen aanbouwglijbanen

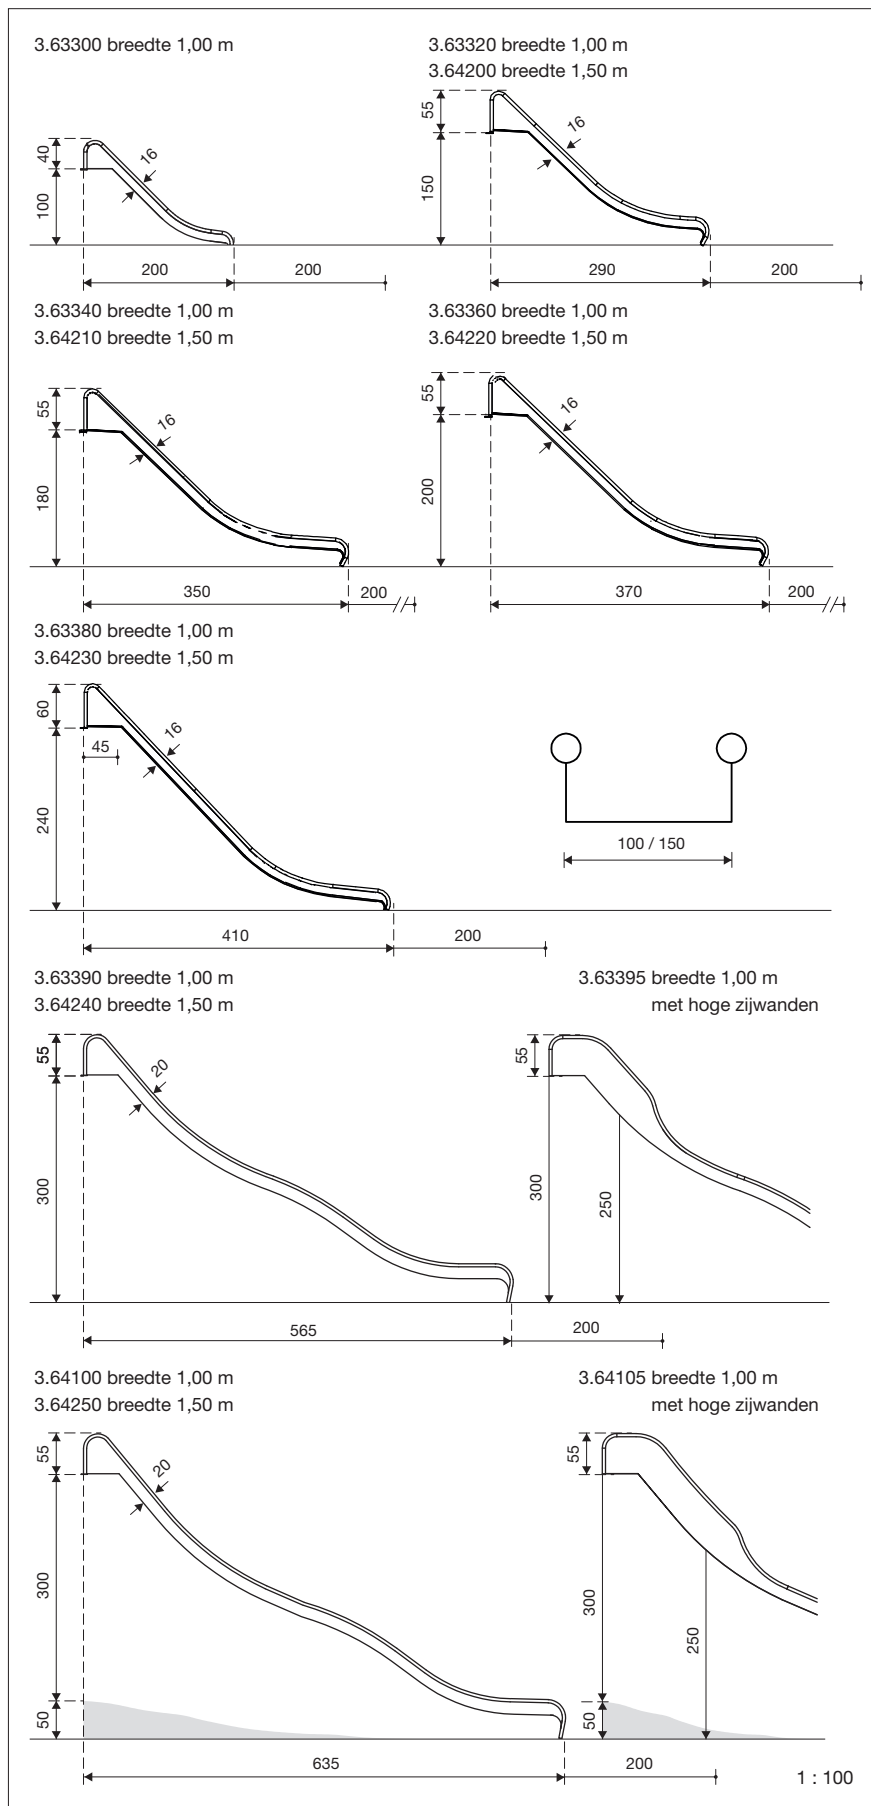

Speelwaarde

De zenuwprickel van de ongewone, schijnbaar riskante glijbeweging is een belangrijk element dat de speelwaarde van een glijbaan verhoogt. Het naar beneden glijden, zonder daarvoor iets te moeten doen, behalve zichzelf te overwinnen en het te wagen, is fantastisch en brengt snel een succesgevoel. Echt prettig is het tandem- of samenglijden op een brede glijbaan. Deze is eveneens geschikt voor therapeutische doeleinden, waarbij de pupil samen met de begeleider echte glijpret kan beleven.

Technische gegevens

- Afmetingen: zie schets
- Gewicht:

breedte:	1,00 m	1,50 m
hoogte 1,00 m	65 kg	-
hoogte 1,50 m	110 kg	150 kg
hoogte 1,80 m	130 kg	175 kg
hoogte 2,00 m	150 kg	200 kg
hoogte 2,40 m	170 kg	225 kg
hoogte 3,00 m	249 kg	320 kg
hoogte 3,50 m	280 kg	335 kg
- Glijbanen volledig vervaardigd van roestvrij staal.
- Dikte glijplaat best.nr. 3.63300: 2,5 mm, alle andere glijbanen 3 mm.
- Dikte zijwand 2 mm.
- Leuningbuis \varnothing 42 mm.
- Hoogte zijwand 16 tot 20 cm afhankelijk van de glijbaanhoogte.
- Gedeeltelijk hoge zijwanden: hoogte zijwand 50 cm.
- Funderingen: 2 st. 30 x 30 x 30 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: zie schets
- Obstakelvrije valruimte:
 - lengte + 2,00 m aan de uitloop
 - breedte + 1,00 m aan elke zijde t/m uitloopeinde
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting