

draaischotel - kleine draaier

Bestelnummer

6.26500, draaischotel
6.26501, kleine draaier

Beschrijving

Kleutercarrouzels bestaande uit een massief houten draaischijf met rondgaande roestvrijstalen buis en uitgerust met dubbele kogellagers.

De draaischotel is voorzien van een roestvrijstalen handrad.

De kleine draaier is voorzien van drie steunbeugels en wordt door eenvoudige gewichtsverplaatsing afgeremd of versneld.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
schoolspeelplaatsen
kleuterscholen
voetgangerszones
vrijtijdscentra
openluchtwembaden
- Rondraaien

Leveringsomvang

1 carrousel met funderingsanker



6.26500 draaischotel



6.26500 draaischotel




6.26501 kleine draaier



6.26501 kleine draaier

Origineel Richter



6.26500




6.26501






draaischotel - kleine draaier

6.26500 draaischotel

6.26501 kleine draaier

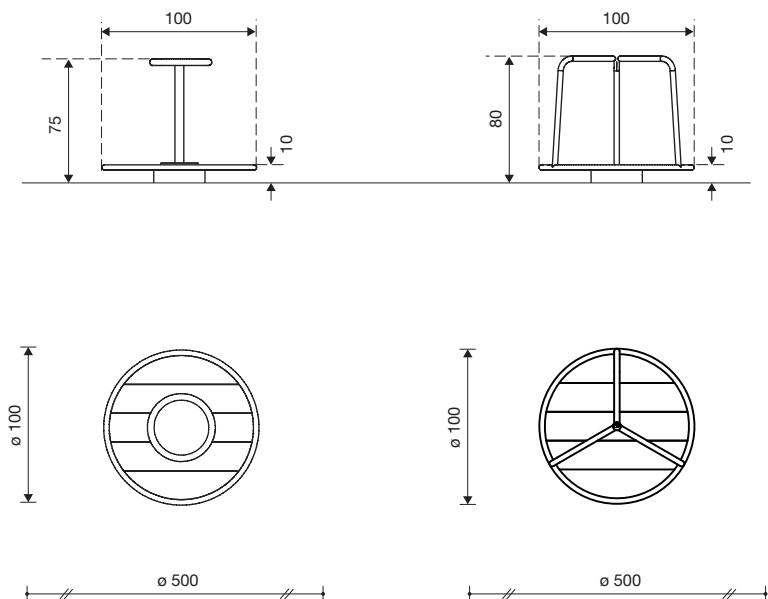

1 : 50



Speelwaarde

Elke draaibeweging op deze carroussels brengt volop speelpret. Zij lenen zich uitstekend om de eerste ervaringen op te doen met kracht, centrifugale kracht en snelheid. De fysieke capaciteiten worden op deze carroussels getraind en tegelijkertijd worden de fysieke grenzen verlegd. Principes als oorzaak en werking worden onbewust waargenomen. Deze kleuter-carroussels stimuleren de communicatie en de samenwerking.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - diameter 1,00 m
 - hoogte resp. 0,75/0,80 m
 - vloerhoogte 0,10 m
- Gewicht: resp. ca. 73 en 63 kg
- Carroussels van roestvrijstalen buis $\varnothing$ 34 mm.
- Vloer van niet geïmpregneerd berglariks bestaande uit geklikte planken 40 mm, geschaafd, hartvrij en voorzien van ontspanningssleuven.
- Draaimechanisme gelakt en voorzien van dubbele kogellagers; water- en zanddicht en onderhoudsvrij.
- Funderingsanker van staal.
- Obstakelvrije valruimte: $\varnothing$ 5,00 m
- Funderingen: 1 st. 60 x 60 x 55 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 60 cm
- normatieve valhoogte: 100 cm
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting