

draaifamilie

Bestelnummer

6.26400, carrousel kind
6.26401, carrousel moeder
6.26402, carrousel vader

Beschrijving

Draaifamilie bestaande uit drie carrouzels met verschillende afmetingen en volledig vervaardigd van roestvrij staal. Carrouzels met grote ringbeugels als handgreep en met vloer van antislip tranenplaat.



6.26400 carrousel kind



6.26402 carrousel vader



6.26400 carrousel kind / 6.26402 carrousel vader / 6.26401 carrousel moeder

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 2 jaar
- Openbare speelpleinen
- buurtspeelpleinen
- voetgangerszones
- parken
- schoolspeelplaatsen
- vrijetijdscentra
- openluchtzwembaden
- Draaien

Leveringsomvang

1 carrousel
1 lager
1 funderingsraam

Origineel Richter



6.26400



6.26401



6.26402





Spereco Holland BV
Doemesweg 7
NL - 6004 RN Weert
Tel. + 31 495 54 02 05
info@spereco.nl

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.be

draaifamilie

- 6.26400 carrousel kind
- 6.26401 carrousel moeder
- 6.26402 carrousel vader

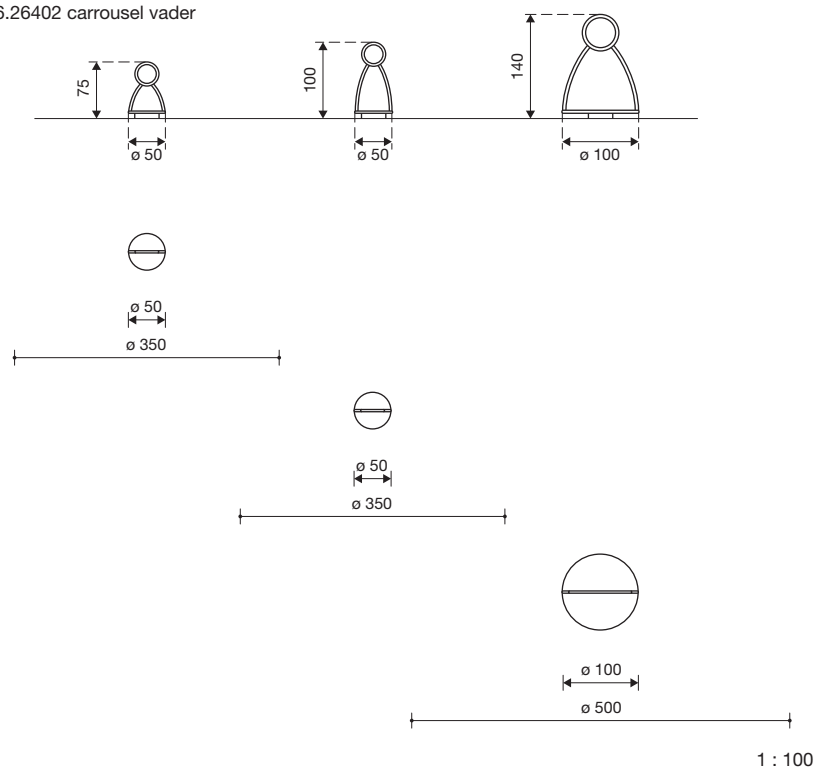

Speelwaarde

Het bijzondere design van deze carroufels met hun afgeleide contouren en verschillende afmetingen doet meteen denken aan vader, moeder en kind. De licht lopende carroufels worden door aanduwen in beweging gebracht, zittend met de hand, staand met de voet. Door eenvoudige gewichtsverplaatsing kunnen ze versneld of vertraagd worden. De grote ringbeugel dient als handgreep en nodigt tegelijkertijd uit tot eenvoudige turnoefeningen. Deze carroufels komen eerst volledig tot hun recht als ze als familie in groep zijn opgesteld. De carroufels zijn aangepast aan diverse leeftijdsgroepen en hebben een menselijke vorm waardoor ze gemakkelijk herkenbaar zijn. Op een speelse wijze kan men het pirouette-effect beleven.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - carrousel kind:
 - diameter 0,50 m
 - hoogte 0,75 m
 - carrousel moeder:
 - diameter 0,50 m
 - hoogte 1,00 m
 - carrousel vader:
 - diameter 1,00 m
 - hoogte 1,40 m
- Gewicht: resp. ca. 35/45/70 kg
- Carroufels volledig vervaardigd van roestvrij staal.
 - Vloer van antislip tranenplaat.
 - Buizen van kind en moeder \varnothing 34 mm;
 - buizen van vader \varnothing 42 mm.
 - Draaimechanisme gelakt en voorzien van dubbele kogellagers, water- en zanddicht en onderhoudsvrij.
 - Funderingsanker van staal.
- Obstakelvrije valruimte:
 - kind en moeder: \varnothing 3,50 m
 - vader: \varnothing 5,00 m
- Funderingen:
 - kind en moeder: 1 st. 60 x 60 x 20 cm
 - vader: 1 st. 60 x 60 x 55 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 60 cm
- normatieve valhoogte: 100 cm
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting