

kettingpaden

Bestelnummer

6.52000, vast kettingpad

6.52100, verplaatsbaar kettingpad

Beschrijving

Vast kettingpad bestaande uit tien loopbalken onderling verbonden met horizontale kettingen en m.b.v. verticale kettingen opgehangen aan twee leuningbalken. Deze leuningbalken zijn gemonteerd tussen vier rondhouten standers die worden ingebetonneerd.

Verplaatsbaar kettingpad met twaalf loopbalken en kanthouten standers die zonder funderingen worden geplaatst.

Gebruiksmogelijkheden

- Personen vanaf 4 jaar
- Openbare en buurtspeelpleinen
kleuterscholen en kindertehuizen
vrijtijdscentra
schoolspeelplaatsen
voetgangerszones
openluchtwembaden
speelpleinen voor gehandicapten
- Evenwichts- en behendigheidsoefeningen



6.52000 vast kettingpad



6.52000 vast kettingpad (afwijkende maat)



6.52100 verplaatsbaar kettingpad

Leveringsomvang


vast kettingpad:

2 staanderparen
2 handleuningen met kettingen en
10 loopbalken


verplaatsbaar kettingpad:

1 compleet gemonteerd kettingpad met
12 loopbalken

Ontwerp: H. K  lhaus
Origineel Richter



6.52000




6.52100




kettingpaden

6.52000 vast kettingpad

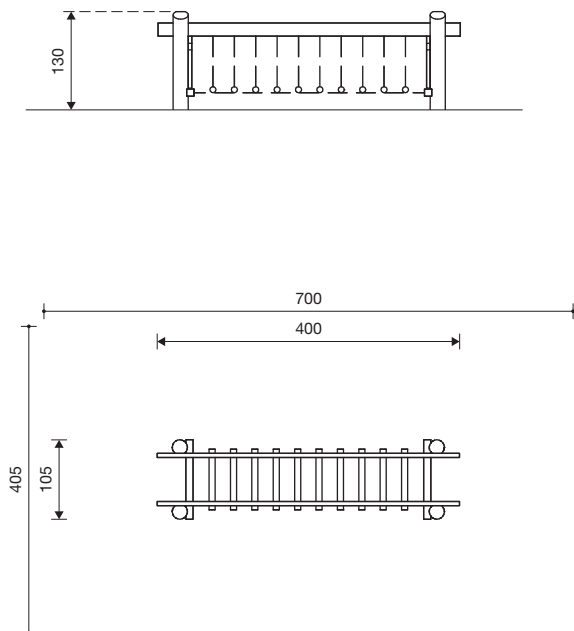

6.52100 verplaatsbaar kettingpad

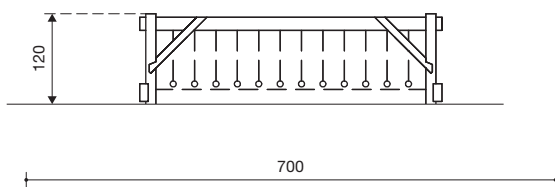

1 : 100

Speelwaarde

Het kettingpad heeft zorgvuldig gemonteerde loopbalken die bij belasting in een harmonische beweging slingeren. Dit interessante speeltoestel test de concentratie en behendigheid van de gebruiker en maakt vermoeide voeten terug monter. Het kettingpad kan hellend tegen een talud worden aangebouwd.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - lengte 4,00 m
 - breedte 1,05 m
 - hoogte resp. 1,30 / 1,20 m
 - loophoogte 0,30 m
- Gewicht: resp. ca. 180 / 300 kg
- Vast kettingpad met geschilderde rondhouten staanders diameter 18 - 21 cm van niet geïmpregneerd berglariks. Verplaatsbaar kettingpad met kanthouten staanders 14 x 14 cm van niet geïmpregneerd berglariks, hartvrij en geschaafd. Loopbalken van gefreesd hardhout ø 75 mm. Veiligheidskettingen 6 mm vóór het verzinken gelast. Vast kettingpad ook leverbaar met thermisch verzinkte staalvoeten.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen:
 - vast kettingpad: 4 st. 60 x 60 x 60 cm
 - verplaatsbaar kettingpad: geen

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 60 cm
- Onderhoud:
 - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting

