

grote hangbrug

Bestelnummer

6.61000, grote hangbrug

Beschrijving

Grote hangbrug bestaande uit een flexibele houten loopbrug met kettingleuning opgehangen tussen twee dubbele staanders. De loopbalken zijn afzonderlijk bevestigd aan de kunststofommantelde stalen draagkabels. De loopbrug is toegankelijk via twee ladders.

Leverbaar tot 16 m lengte, met geluidsarme, kunststofommantelde kabelleuning en met transparante of met smalle loopvloer. De hangbrug is steeds aansluitbaar aan torens en platformen.



6.61000 grote hangbrug met hellende toegangspaden i.p.v. ladders


Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen parken
- toeristische plaatsen
- waterspeelplekken
- vrijtijdscentra
- Rollen- en avonturenspelen
- Overbruggen van grachten en terreinglooiingen
- verbindingselement tussen toestellen

Leveringsomvang









- 2 staanderparen met ladder
- 1 loopvloer met kettingleuning
- Speciale lengten op aanvraag

Origineel Richter



6.61000

grote hangbrug

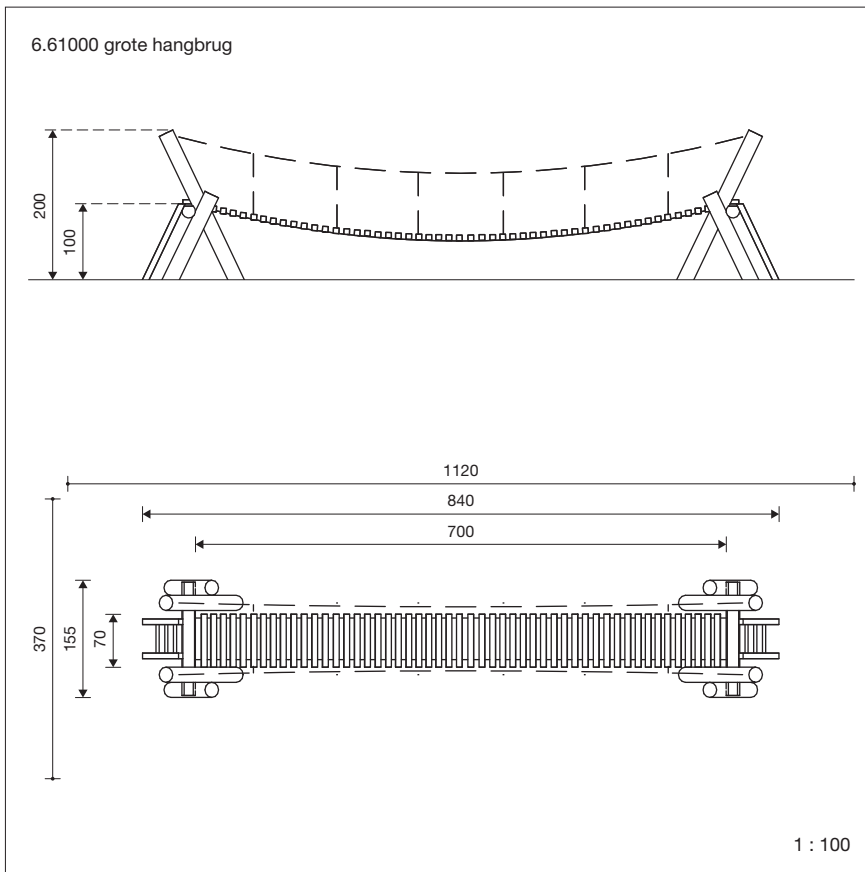

Speelwaarde

Hangbruggen hebben een ruimtelijk vormgevend effect. De dynamische beweging en de schijnbaar fragiele constructie hebben naast de vormgevende kwaliteit een uitgesproken uitdagend karakter. Deze bruggen worden zelden buiten het spelverloop gehouden. Ook volwassenen overschrijden graag de attractieve hangbrug.

Technische gegevens

- Afmetingen:

| | |
|----------------|------------|
| vloerlengte | 7,00 m |
| vloerbreedte | 0,70 m |
| totale lengte | 8,40 m |
| totale breedte | 75 x 75 mm |
| hoogte | 1,00 m |
- Gewicht: ca. 600 kg
- Geschilde rondhouten staanders \varnothing 18 – 21 cm onder druk geïmpregneerd; staanders geperforeerd op maaiveldhoogte.

Loopbalken van niet geïmpregneerd berglariks, hartvrij en geschaafd, afm. 8 x 8 cm, afzonderlijk bevestigd aan de draagkabels.

Draagkabels van zesstrengse staalkabels \varnothing 18 mm met polyamide ommanteling; ophanging aan in matrijs gesmede scharnierbouten.

Kortschalmige kettingleuning voor het verzinken gelast.

Variante: handleuning van zesstrengse staaldraadkabel \varnothing 19 mm met polyamide ommanteling. Polyamidegaren rond elke kern door verhitting vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafelen verhinderd en de slijtvastheid verhoogd.
- Obstaclevrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 2 st. 175 x 220 x 80 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: afhankelijk van inbouwsituatie
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting