

# huttencombinaties 355 - 3515

## Bestelnummer

2.13505, huttencombinatie 355

2.13515, huttencombinatie 3515

## Beschrijving

Huttencombinatie bestaande uit een kleine platformhut met dak, ladder, speelvloer en benedenruimte met twee zijwanden, twee banken en een ronde tafel. Een hellend toegangspad met handleuning of een ladder geven toegang tot de hut; via een brede kleuterglijbaan wordt de hut weer verlaten.

Huttencombinatie 3515 is zonder ingerichte benedenverdieping.

## Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen  
kleuterscholen  
kindertehuizen  
vrijtijdscentra  
openluchtzwembaden
- Glijden, klimmen  
imitatie- en rollenspelen

## Leveringsomvang

huttencombinatie 355:

- 1 kleine platformhut met dak
- 2 wanden
- 2 banken
- 1 ronde tafel
- 1 hellend toegangspad, L 2,00 m met handleuning
- 1 brede glijbaan

huttencombinatie 3515:

- 1 kleine platformhut met dak
- 1 hellend toegangspad, L 2,00 m met handleuning
- 1 brede glijbaan



2.13515 huttencombinatie 3515



2.13505 huttencombinatie 355



2.13515 huttencombinatie 3515



Origineel Richter




2.13505





2.13515

# huttencombinaties 355 - 3515

2.13505 huttencombinatie 355

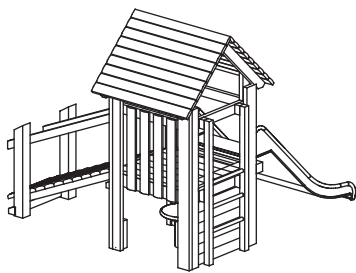

2.13515 huttencombinatie 3515

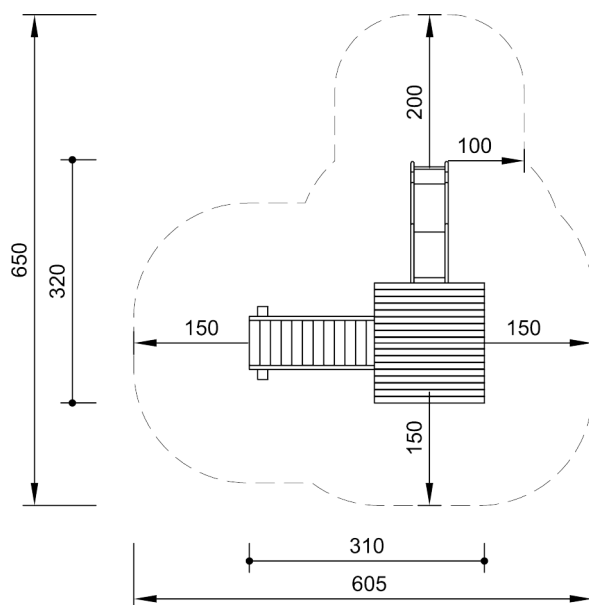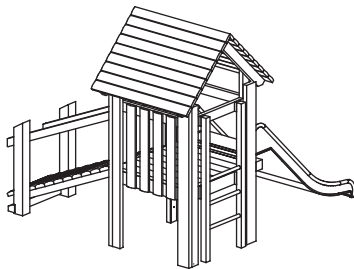

1 : 100

## Speelwaarde

Deze combinaties zijn op zich al een kleine speelplaats waar rollenspelen en diverse bewegingsactiviteiten mogelijk zijn. Twee kleine ruimten in de vorm van een hutje, waarvan één bemeubeld, zijn gemaakt op kindermaat en bieden zo geborgenheid. Hier kan men verstoppertje spelen of het gezinsleven nabootsen. De platformhut kan met verschillende aanbouwtoestellen worden verbonden en is daardoor een ideaal speeltoestel voor kleine ruimten.

## Technische gegevens

- Afmetingen:
 

2.13505/2.1315:	
breedte	310 cm
lengte	320 cm
hoogte	275 cm
- Gewicht: resp. ca. 600 / 500 kg
- Toestellen van niet geïmpregneerd berglarks: bezaagd hout geschaafd en hartvrij.
  - Wanden en dak van handgeschilde schaaldelen 3 tot 4½ cm dik.
  - Vloeren van 40 mm geklikte planken.
  - Hellend toegangspad van handgeschilde schaaldelen 3 tot 4½ cm dik.
  - Staanders brug van eikenhouten palen 14 x 14 cm.
  - Laddersporten van gefreesd hardhout ø 42 mm.
  - Glijbaan volledig van roestvrij staal, dikte glijplaat 3 mm.
  - Hut met thermisch verzinkte staal-voeten.
- Obstacle-free valruimte: zie schets
- Funderingen:
 

hut:	4 st. 50 x 50 x 60 cm
toegangspad:	2 st. 60 x 60 x 50 cm
tafel:	1 st. 60 x 60 x 40 cm

## Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 100 cm
- Onderhoud:
  - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting