

zeshoekhutten

Bestelnummer

- 3.15100, kleine zeshoekhut zonder dak
- 3.15300, kleine zeshoekhut met dak
- 3.16100, zeshoekhut zonder dak
- 3.16150, zeshoekhut zonder dak,
met wanden en bank
- 3.16300, zeshoekhut met dak
- 3.16350, zeshoekhut met dak,
met wanden en bank

Beschrijving

Kleine zeshoekhutten met ladder en een houten vloer; leverbaar met of zonder dak.

Zeshoekhutten met ladder en twee houten vloeren; leverbaar met of zonder zijwanden en zitbank; leverbaar met of zonder dak.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
kleuterscholen
buurtspeelpleinen
kindertehuizen
- Klimmen, schuilen
woning- en rollenspelen

Leveringsomvang

3.15100:

- 6 zijstukken, 1 vloer, 1 ladder,
- 6 stalen funderingsvoeten

3.15300:

zie bovenstaand, maar met zeshoekig dak

3.16100:

- 6 zijstukken, 2 vloeren, 1 ladder,
- 6 stalen funderingsvoeten

3.16150:

zie bovenstaand, maar met 3 wanden en 1 bank

3.16300:

- 6 zijstukken, 2 vloeren, 1 ladder,
- 6 stalen funderingsvoeten, 1 zeshoekig dak

3.16350:

Zie bovenstaand, maar met 3 wanden en 1 bank



3.16350 zeshoekhut met dak, 3 wanden en 1 bank



3.15300 kleine zeshoekhut met dak



3.15100



3.15300




3.16100/3.16150



3.16300/3.16350

Origineel Richter

zeshoekhutten

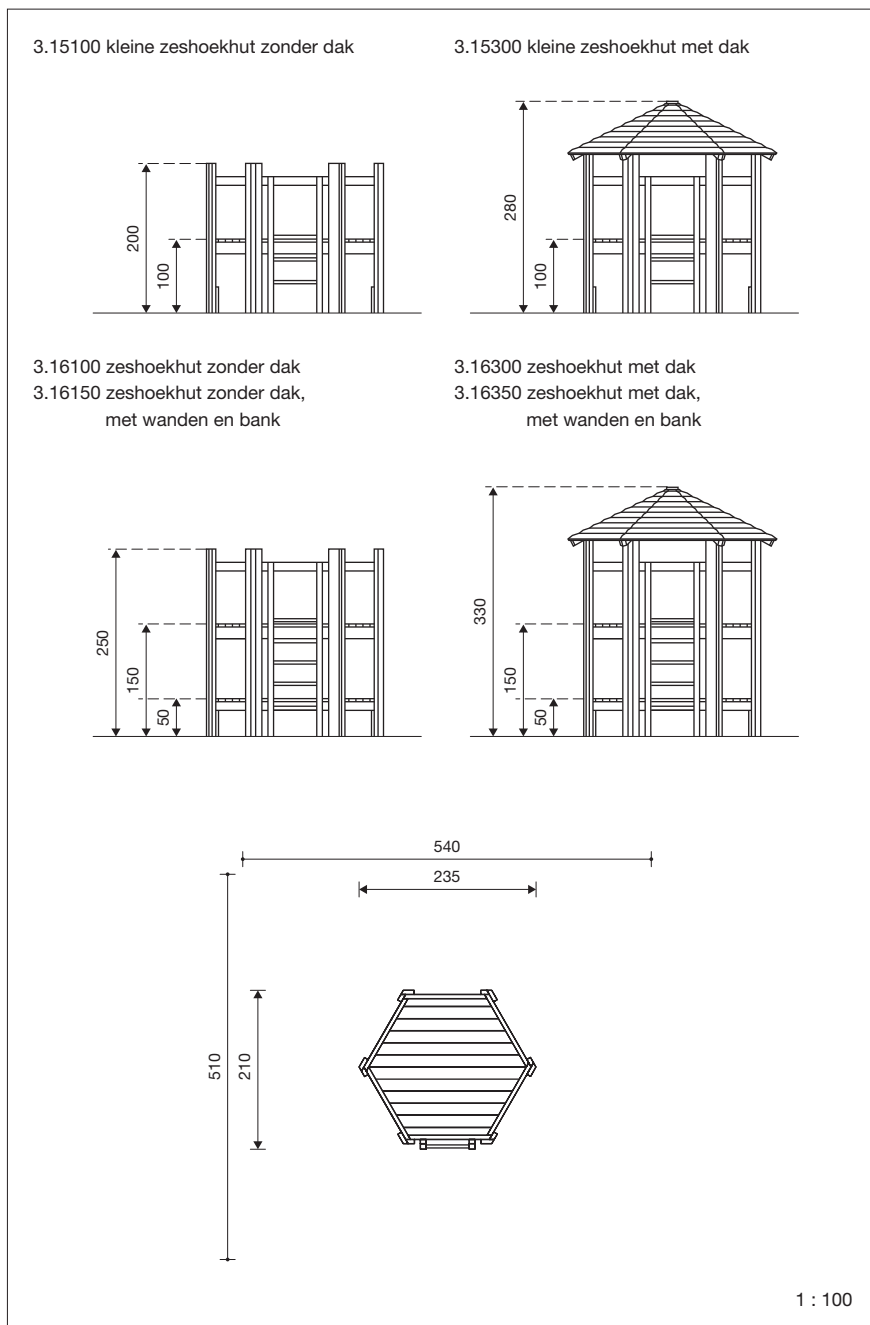

Speelwaarde

Speelcombinaties voor kinderen zijn eerst echt attractief als ze de verschillende vormen ontdekking en afwisseling voor het oog bieden. De esthetische zeshoekhut is ideaal als middelpunt van een speelcombinatie. Op het gelijkvloers is er een knusse ruimte voor rollenspellen die ook als ontmoetingsplaats gebruikt kan worden; op de bovenverdieping kunnen verbindingselementen als hangbrug en kettingpad naar andere torens of een heuvel leiden.

Technische gegevens

- Afmetingen:

3.15100/3.15300	
hoogte	2,00 m
met dak	2,80 m
vloerhoogten	1,00 m
zijlengte	1,25 m
- 3.16100/3.16150/3.16300/3.16350;

hoogte	2,50 m
met dak	3,30 m
vloerhoogten	0,50/1,50 m
zijlengte	1,25 m
- Gewicht:

resp.	400/580/560/660/740/840 kg
-------	----------------------------
- Toestel van niet geïmpregneerd bergglariks.
Bezaagd hout geschaafd en hartvrij.
Dak en wanden van handgeschilde schaaldelen 4 - 5 cm dik.
Vloeren van 40 mm geklikte planken.
Laddersporten van gefreesd hardhout ø 42 mm.
Toestel met thermisch verzinkte staalvoeten.
- Funderingen: 6 st. 50 x 50 x 40 cm

Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte:

kleine zeshoekhut	< 100 cm
zeshoekhut	< 150 cm
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud	minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting
---------------------------	---

