

# roestvrijstalen watergoten en bekkens

## Bestelnummer:

- 5.13000, watergoot L 1,50 m
- 5.13050, watergoot L 2,00 m
- 5.13500, wipgoot L 1,50 m
- 5.14050, waterbekken L 1,50 m
- 5.14060, waterbekken L 2,00 m
- 5.14070, waterbekken L 2,50 m
- 5.14200, waterbekken met kogelsluiting
- 5.14400, waterbekken met stuwklep
- 5.14520, wipbekken L 1,50 m
- 5.14700, watertafel
- 5.14800, kiepbekken L 2,00 m



5.14400 waterbekken met stuwklep



5.14200 waterbekken met kogelsluiting



5.13000 watergoot L 1,50 / 5.13500 wipgoot

## Beschrijving

Waterspeelelementen met een mooie vormgeving en volledig van roestvrijstaal. Met de afzonderlijke toestellen kunnen waterspeelplaatsen in elk gewenste vorm en afmeting worden samengesteld. De watergoten en waterbekkens kunnen statisch of beweeglijk zijn en ze zijn voorzien van verschillende uitlopen en sluitingen.


## Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen scholen en kindertehuizen
- recreatiecentra
- voetgangerszones
- waterspeelplekken
- Water- en zandspelen


## Leveringsomvang

afhankelijk van de samengestelde combinatie

Ontwerp: G. Beltzig  
Origineel Richter




5.13000 e.v.



5.14000 e.v.

# roestvrijstalen watergoten en bekkens

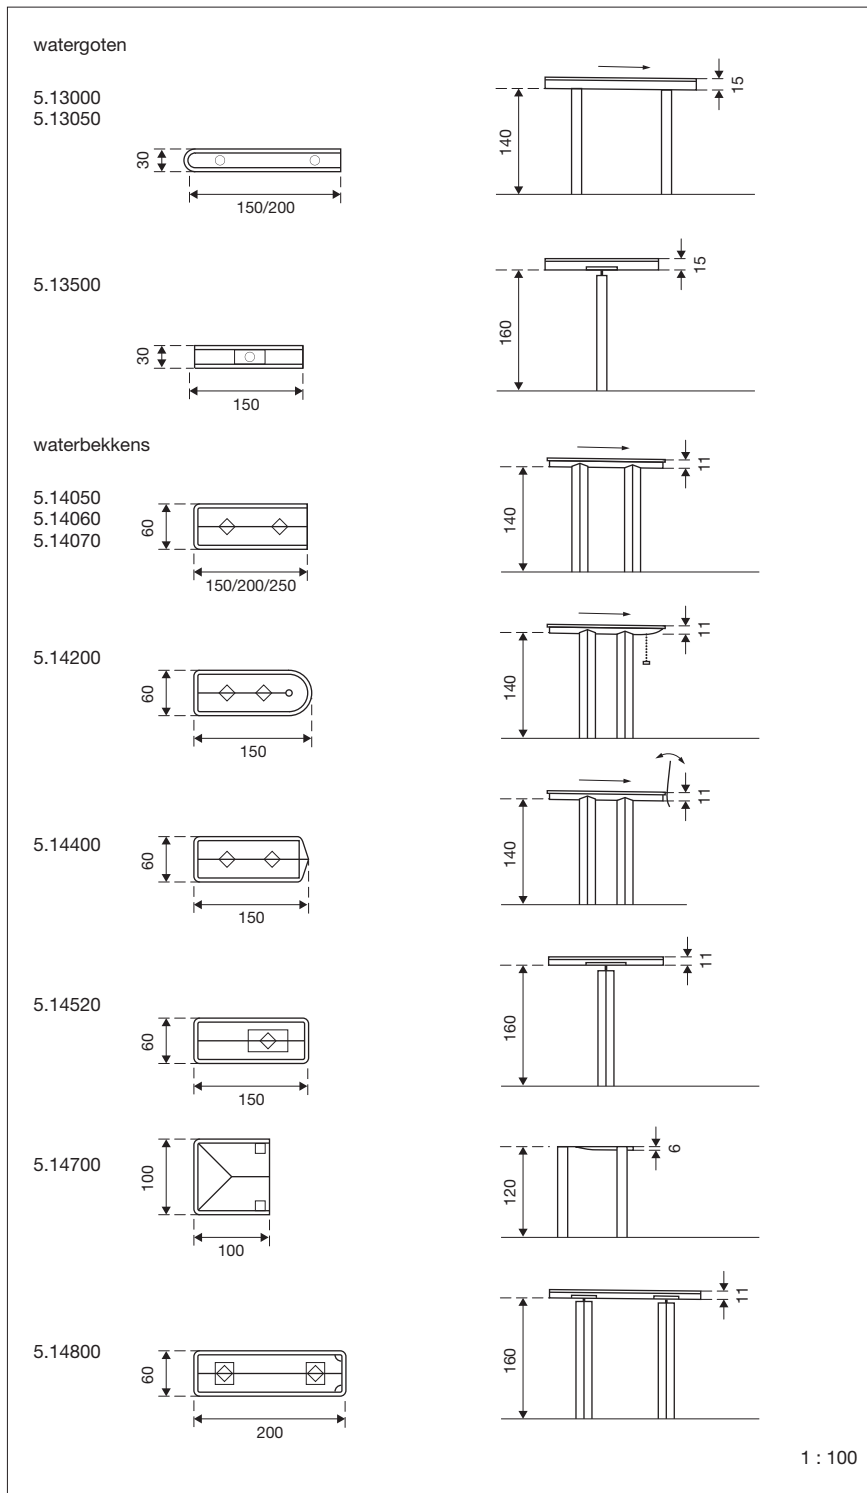

## Speelwaarde

De watergoten doen denken aan regen-goten. Door de grote diepte kunnen ze hoge watermassa's transporteren. Hier kan men het vloeien en snel stromen van water ervaren. De waterbekkens zijn door hun roestvrijstalen staanders bijzonder geschikt voor de verbinding van oeverzones met watervlakten.

De licht glooiende vlakke bekkens kunnen zo geïnstalleerd worden dat ze juist op het water liggen.

## Technische gegevens

### - Afmetingen:

zie schets (de totale lengte van de staanders is afgebeeld)

### - Gewicht:

5.13000:	46 kg
5.13050:	58 kg
5.13500:	41 - 46 kg
5.14050:	46 kg
5.14060 / 5.14800:	58 kg
5.14070:	64 kg
5.14200 / 5.14400:	56 kg
5.14520:	56 kg
5.14700:	51 kg

- Goten, bekkens en pompplatform volledig vervaardigd van roestvrij staal, dikte 2 mm.

Alle toestellen zijn voorzien van kindvriendelijke randen.

Watergoten met staanders van roestvrijstalen buis  $\varnothing$  100 mm; de wiggoet met staander  $\varnothing$  180 mm.

Waterbekkens, wipbekkens, watertafel en kiepbekken met staanders 120 x 120 mm.

Waterwippen uitgerust met rubberen schokdemping en onderhoudsvriendelijke sinterbuslagers.

De sluiting bij het bekken met kogel is een polyamidekogel  $\varnothing$  80 mm; bij het bekken met stuwklep is de sluiting een klep met rubberdichting, deze is zelfsluitend door het eigengewicht van de grip.

### - Obstakelvrije valruimte:

afhankelijk van de combinatie; 1,50 m rondom het toestel


### - Funderingen:

afhankelijk van de combinatie; diepte 70 cm

De elementen aangeduid met een pijl moeten worden geplaatst met een verval van 2% (= 2 cm op 1 m). Dit verval is bij verticale plaatsing van de staanders reeds voorzien in de fabriek. Bij de plaatsing moet dus niet alleen rekening worden gehouden met de hoogte van de toestellen maar ook met het verval. De aangeduide hoogteverschillen tussen de diverse toestellen moeten worden aangehouden.

## Veiligheid

- Speeltoestellen gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: afhankelijk van inbouwhoogte
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting



33