

waterdrukzuil - sproeikoppen

Bestelnummer

5.18020, waterdrukzuil
5.18810, sproeikop zwak, op fundament
5.18815, sproeikop sterk, op fundament
5.18830, sproeikop zwak, op schaal
5.18835, sproeikop sterk, op schaal
5.18870, gewone sproeikop

Beschrijving

Waterdrukzuil bestaande uit een roestvrijstalen buis met gekleurde drukknop die wordt aangesloten op de waterleiding. In de drukzuil is een schakelaar die de watertoevoer na een ingestelde tijd stopzet. De waterdrukzuil kan met behulp van een ondergrondse waterslang verbonden worden met een sproeikop. Deze kan in de bestrating of op een betonnen waterschaal worden gemonteerd.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
parken
waterspeelplekken
vrijtijdscentra
openluchtwembaden
- Kliederen, met water spelen

Leveringsomvang

Afhankelijk van de combinatie




5.18020 waterdrukzuil/5.18870 sproeikop zwak




5.18830 sproeikop zwak




5.18020 waterdrukzuil/5.18870 sproeikop zwak




5.18020



5.18810/5.18815



5.18830/5.18835



5.18870

Ontwerp: G. Beltzig / J.O. Gaier
Origineel Richter




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
NL - 6004 RN Weert
Tel. + 31 495 54 02 05
info@spereco.nl

Spereco BVBA
Weetersteenweg 383
BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.be


waterdrukzuil - sproeikoppen

5.18020 waterdrukzuil

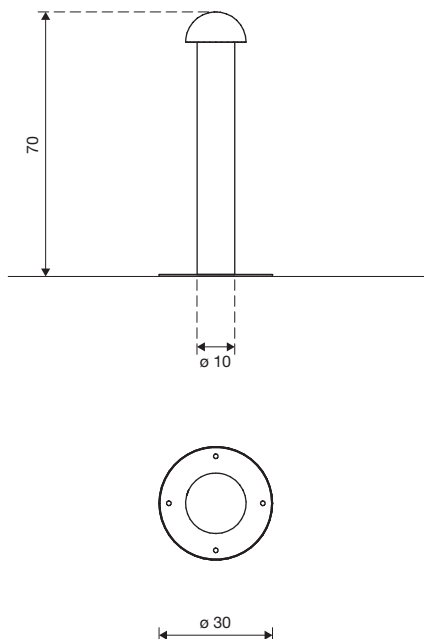

5.18810/5.18815
5.18830/5.18835
sproeikoppen

5.18870 gewone sproeikop

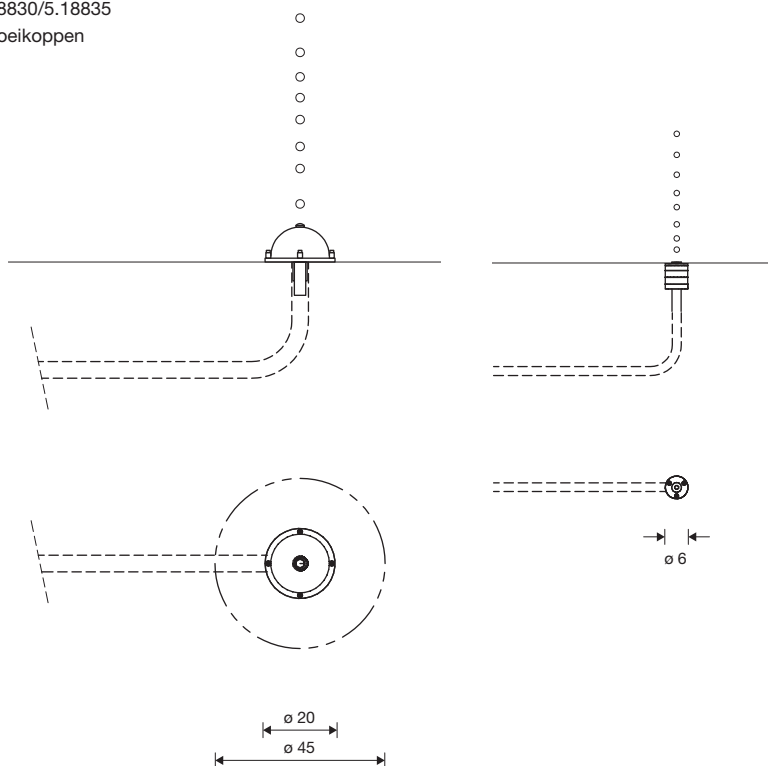

1 : 20

Speelwaarde

De waterdrukzuil staat garant voor dolle waterpret waarbij groepsspel en communicatie centraal staan. De sproeikoppen kunnen worden gemonteerd in eender welke bestrating maar ook worden aangesloten op de standaard betonnen waterschalen.

Technische gegevens

- Afmetingen:

waterdrukzuil	
hoogte	0,70 m
diameter	0,10 m
sproeikoppen:	
diameter	0,15 m
gewone sproeikop:	
diameter	0,06 m
- Gewicht:

waterdrukzuil:	12 kg
sproeikoppen op fundament:	12 kg
sproeikoppen op waterschaal:	4 kg
gewone sproeikop:	1 kg
- Waterdrukzuil volledig van roestvrij-stalen buis met gekleurde drukknop. Drukzuil met ingebouwde tijdschakelaar voor het instellen van de watertoevoerduur. Sproeikoppen van roestvrij staal \varnothing 15 cm met messingdop. De sproeikoppen met zwakke straal zijn uitgerust met een reinigingsmechanisme. Aansluitslang sproeikop \varnothing 1"; gewone sproeikop \varnothing $\frac{3}{4}$ ". Afstand tussen waterdrukzuil en sproeikoppen max. 8 m; voor de gewone sproeikop 2 tot 10 m. De sproeikoppen met sterke straal enkel te gebruiken buiten het bereik van kinderen bv. in vijvers. Voor gebruik in chloorwater is het toestel ook leverbaar in chloorbestendig roestvrijstaal 316 of V4A.
- Obstakelvrije valruimte: geen
- Funderingen:

waterdrukzuil:	1 st. 40 x 40 x 30 cm
----------------	-----------------------

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: geen
- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang gebruiksbelasting
--