

doel - balwand

Bestelnummer

6.98000, doel
6.99000, balwand

Beschrijving

Doel bestaande uit twee rondhouten staanders waarop een rondhouten dwarsbalk is bevestigd m.b.v. speciale kophoutverbinders.

Balwand bestaande uit een houten doelwand met twee balgaten bevestigd tussen twee rondhouten staanders.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kleuterscholen en kindertehuizen
schoolspeelplaatsen
vrijtijdscentra
- Balspelen, werpoefeningen

Leveringsomvang

doel:
2 staanders
1 dwarsbalk
balwand:
compleet gemonteerd




6.98000 doel




6.99000 balwand

Wijzigingen voorbehouden.
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. SPERECO 2017



6.98000



6.99000


Origineel Richter



Spereco Holland BV
Doemesweg 7
NL - 6004 RN Weert
Tel. + 31 495 54 02 05
info@spereco.nl

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.be

doel - balwand

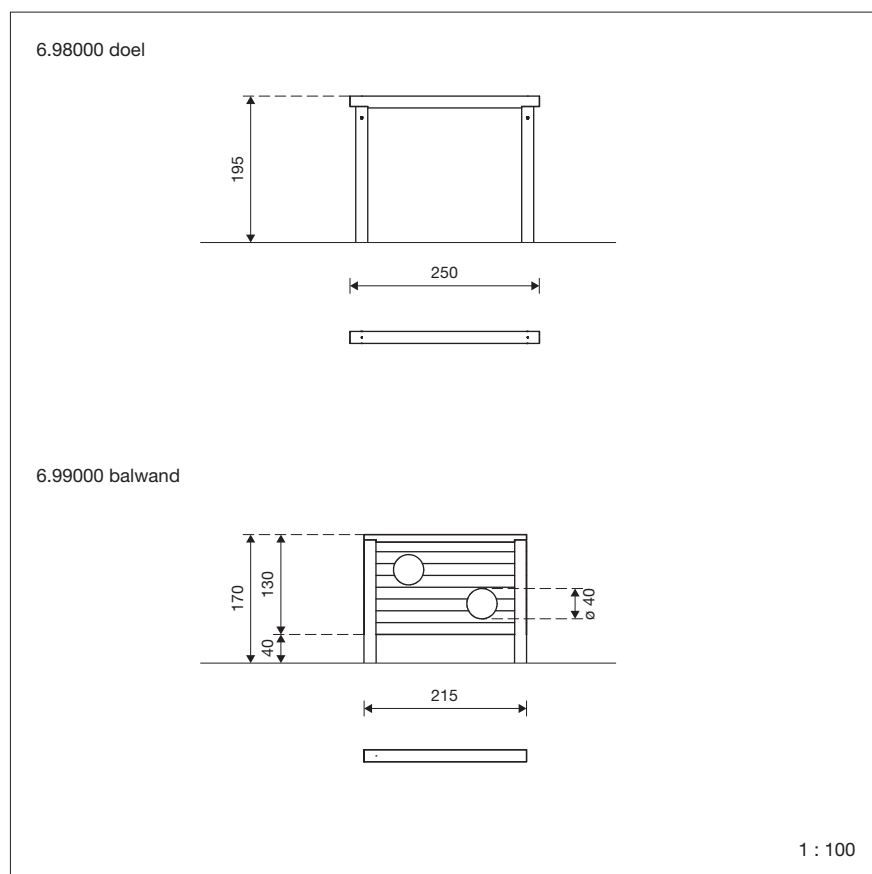

Speelwaarde

Met het doel en de balwand kunnen spannende wedstrijdspelen worden georganiseerd. Met de balwand kan elke voetballer zijn trefzekerheid testen.

Technische gegevens

- Afmetingen:

doel:	
breedte	2,50 m
diepte	0,20 m
hoogte	1,95 m
balwand:	
breedte	2,15 m
diepte	0,20 m
hoogte	1,70 m
diameter gaten	0,40 m

- Gewicht:

doel:	ca. 100 kg
balwand:	ca. 150 kg

- Dwarsbalk en staanders van geschild rondhout \varnothing 15 - 18 cm onder druk geïmpregneerd volgens DIN 68800, risicoklasse 4; staanders geperforeerd op maaiveldhoogte en voorzien van afgeronde koppen.

Doel: dwarsbalk bevestigd m.b.v. speciale verstelbare kopshoutverbinders die een permanente en stabiele verbinding garanderen.

Balwand: staanders overlans gedeeld; geklikte plankenwand 40 mm van niet geïmpregneerd berglariks, hartvrij en geschaafd.

Toestellen ook leverbaar met thermisch verzinkte staalvoeten.

- Obstakelvrije valruimte: niet van toepassing; sporttoestellen vallen niet onder de EN 1176 norm;

speelruimte advies: 7,00 x 7,00 m

- Funderingen: 2st. 60 x 60 x 50 cm

Veiligheid

- Onderhoud:

toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting

