

schommelwaag

Bestelnummer

6.10200, schommelwaag

Beschrijving

Schommelwaag bestaande uit een houten schommelstelling waarin een dubbele staalkabel met houten ligger is gemonteerd. Aan deze ligger zijn twee slingerzitjes met kettingen en rubberhoes bevestigd.




Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 6 jaar en jongeren
- Openbare speelpleinen
zwembaden
recreatiecentra
jeugdcentra
parken
- Schommelen, wippen, slingeren,
wiegen

Leveringsomvang

- 2 dubbele staanders
- 1 dwarsbalk
- 1 ligger met beslag
- 2 staalkabels
- 2 slingerzitjes met kettingen



6.10200

Ontwerp: P. Hannes
Origineel Richter




Spereco Holland BV
Doemesweg 7
NL - 6004 RN Weert
Tel. + 31 495 54 02 05
info@spereco.nl

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
BE - 3640 Kinrooi
Tel. + 32 89 70 16 20
info@spereco.be

schommelwaag

6.10200 schommelwaag

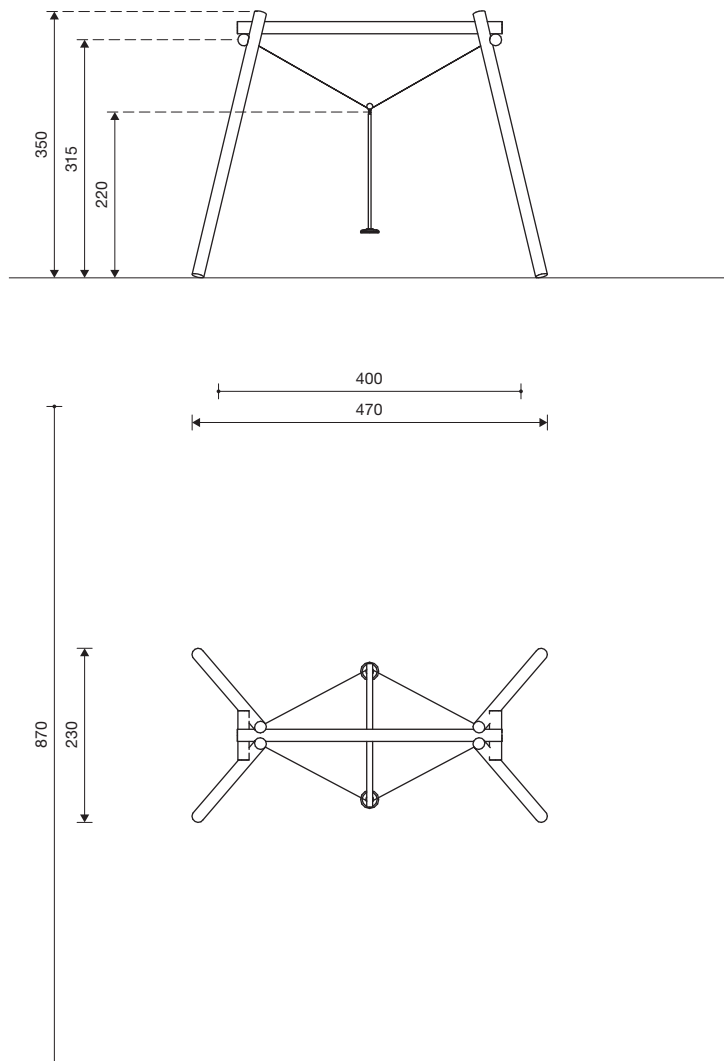

1 : 100

Speelwaarde

Dankzij zijn verrassende bewegingsmogelijkheden is de schommelwaag een verrijking voor vrijwel elk speelplein. In de eerste plaats worden de kinderen zelf het slingergewicht en kunnen ze op een speelse manier natuurkundige fenomenen zoals het evenwicht ervaren. Met de schommelwaag kan men samen zacht wiegen, maar ook plezier beleven aan wilde en krachtige bewegingen. Daarom is dit toestel ook voor volwassenen geschikt. De schommelwaag bevordert de communicatie en lichaamservaring.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - breedte 4,70 m
 - diepte 2,30 m
 - hoogte 3,50 m
- Gewicht: ca. 360 kg
- Geschilde rondhouten staanders $\varnothing$ 15 - 18 cm onder druk geïmpregneerd en geperforeerd op maaiveldhoogte. Kabels van verzinkte zesstrengse staal draadkabel $\varnothing$ 19 mm van polyamidegaren is rond elke kern door verhitting vastgesmolten; hierdoor wordt uitrafelen verhinderd en de slijtvastheid verhoogd. Kabels en slingerzitjes opgehangen aan in matrijs gesmede zelfsmurende cardanlagers. Slingerzitjes van rubber met staalplaatkern, opgehangen aan verzinkte veiligheidsketting 6 mm overtrokken met rubberhoes. Toestel ook leverbaar met thermisch verzinkte staalvoeten.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 4 st. 60 x 60 x 60 cm

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: < 150 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting