

# vogelnestschommels

## Bestelnummer

6.14500, vogelnestschommel  
6.14520, vogelnestschommel met stalen  
dwarsbalk

## Beschrijving

Vogelnestschommel bestaande uit een houten of stalen dwarsbalk bevestigd aan twee rondhouten staanderparen. Aan de dwarsbalk is een vogelnest met stootrand en rubberen zitvlak opgehangen. Verzinkte veiligheidskettingen ommanteld met rubberhoes bevestigd aan zelfsmerende cardanlagers.



6.14520 vogelnestschommel met stalen dwarsbalk



6.14500 vogelnestschommel



6.14520 vogelnestschommel met stalen dwarsbalk

## Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 3 jaar
- Kleuterscholen  
kinderdagverblijven  
buurtspeelpleinen  
openbare speelpleinen
- Schommelen, wiegen  
communicatie en samenwerking

## Leveringsomvang

2 staanderparen  
1 dwarsbalk met lagere  
1 vogelnest

Origineel Richter



6.14500




6.14520




# vogelnestschommels

6.14500 vogelnestschommel

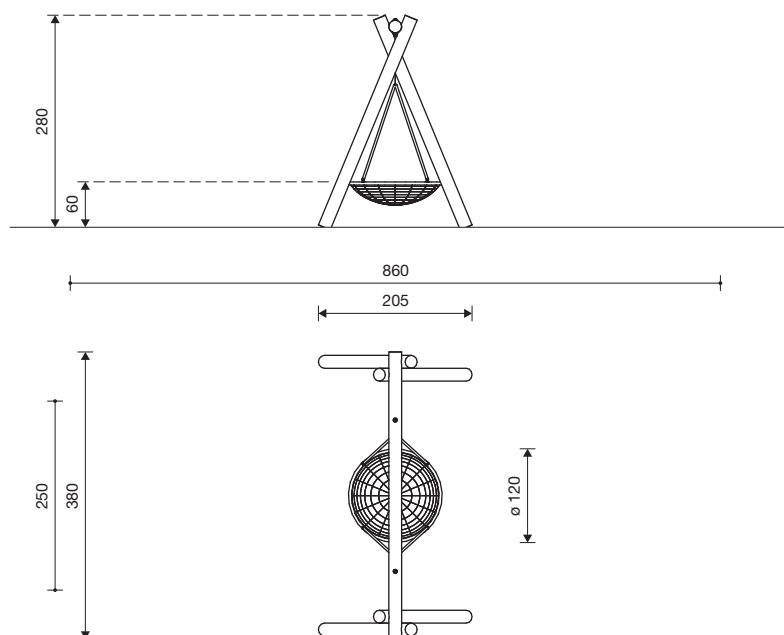

6.14520 vogelnestschommel met stalen dwarsbalk

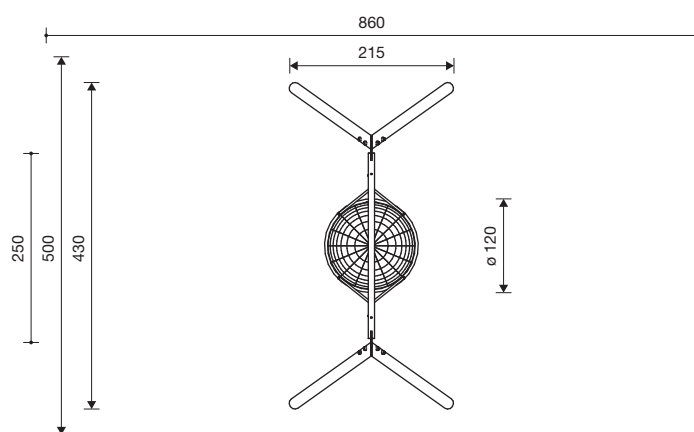

1 : 100

## Speelwaarde

Schommelen behoort tot de basisspeelactiviteiten van kinderen. De schommel is dan ook een echt aantrekkingspunt voor kinderen op speelpleinen. Ons is tot op heden geen enkel speeltoestel bekend dat op dezelfde wijze zweef- en schommelplezier combineert met ongedwongen lichaamstraining. In de vogelnestschommel is het fijn vertoeven, vooral wanneer er iemand zo vriendelijk is om het toestel van buiten uit in beweging te brengen. Wanneer er meerdere "kuijken" in het nest liggen, is het plezier bijzonder groot.

## Technische gegevens

- Afmetingen:
 

vogelnestschommel:	
breedte	3,80 m
diepte	2,05 m
hoogte	2,80 m
vogelnestschommel met stalen dwarsbalk	
breedte	4,30 m
diepte	2,15 m
hoogte	2,80 m
- Gewicht: resp. 310/280 kg
- Geschilde rondhouten standers diameter 15 – 18 cm onder druk geïmpregneerd volgens DIN 68800, risicoklasse 4; standers geperforeerd tot op maai-veldhoogte.
- Staanders met ingefreesde deuvelling. Geschilde larkshouten standers, diameter 15 – 18 cm; dwarsbalk, verbindingen en funderingsvoeten van verzinkt staal.
- Vogelnest  $\varnothing$  120 cm van kunststofomantelde staalring voorzien van een verstevigde stootrand. Zitvlak van gerecycleerde rubbersegmenten verbonden met stalen kabels.
- Ophanging m.b.v. verzinkte kortschalige kettingen, ommanteld met rubberslang, en draaiwartels bevestigd aan zelfsmurende, verstelbare en in matrix gesmede glijlagers.
- Obstakelvrije valruimte: zie schets
- Funderingen: 4 st. 60 x 70 x 60 cm

## Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 125 cm
- Onderhoud:
  - toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting

