

huttencombinaties 371 - 384

Bestelnummer

2.13710, huttencombinatie 371
2.13840, huttencombinatie 384

Beschrijving

Speelcombinaties bestaande uit een speelhut met twee vloeren, zitbankje, een ladderwand, één open wand, twee gesloten wanden en een enkele schommel. Op de bovenzijde is een glijbaan aangebouwd. Bij de huttencombinatie 384 is aan een zijde een zandrad aangebouwd. Het zandrad bestaat uit een takel met schepje, een dubbele zandgoot en een zandrad.



2.13710 huttencombinatie 371



optioneel: dak en klimkoord



2.13840 huttencombinatie 384

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
kleuterscholen
buurtspeelpleinen
- Arbeids- en avonturenspelen
klauteren, glijden, schommelen

Leveringsomvang

- huttencombinatie 371:
1 platformhut
1 glijbaan
1 staanderpaar met stalen dwarsbalk
en enkele schommel
- huttencombinatie 384:
1 platformhut
1 glijbaan
1 staanderpaar met stalen dwarsbalk
en enkele schommel
1 zandspel

Origineel Richter




2.13710




2.13840

huttencombinaties 371 - 384


2.13710 huttencombinatie 371

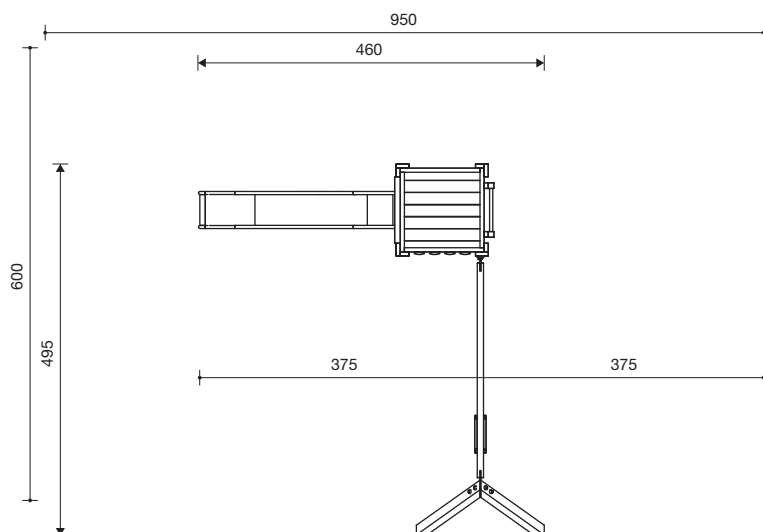

2.13840 huttencombinatie 384

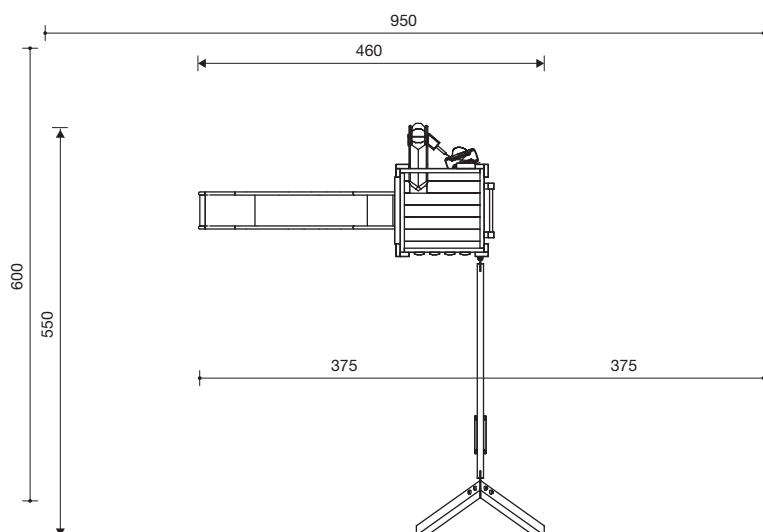

1 : 100

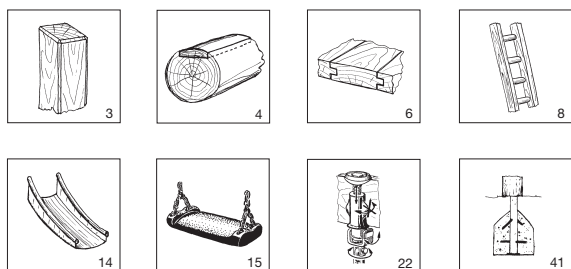

Speelwaarde

De huttencombinaties zijn op zich kleine, maar volledige speelplaatsen. Het ruime spelaanbod spreekt kinderen aan. De keet met ingebouwde bank maakt rollenspelen mogelijk. Met het optionele dak ontstaat op de bovenverdieping een tweede huisje. Het zandspel laat "echte" arbeid toe en wie alleen maar wil ravotten of klauteren, komt ook aan zijn trekken.

Een aantal bewegingselementen als klimkoord of hellend toegangspad kunnen naar wens worden aangebouwd.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 platformhut:
 breedte 1,25 m
 diepte 1,25 m
 hoogte 2,50 m
 vloerhoogten 0,50 en 1,50 m
 schommel:
 hoogte 2,20 m

glijbaan:
 breedte 0,45 m
 aanbouwhoogte 1,50 m
 - Gewicht: resp. 480 / 570 kg

- Toestellen van niet geïmpregneerd berglariks: bezaagd hout geschaafd en hartvrij.

Vloeren van 40 mm geklikte planken.
 Wanden van handgeschilde schaaldelen 3 - 4,5 cm dik

Laddersporten van hardhout \varnothing 42 mm.
 Leuningbalken 6 x 16 cm.

Verzinkte veiligheidskettingen.
 Schommelstaander 14 x 14 cm; dwarsstang van verzinkt staal \varnothing 82 mm

Rubber schommelzit met staalkern opgehangen aan verzinkte veiligheidskettingen en zelfsmerende verstelbare lagers met draaiwartel.

Zandreservoir van afgefreesde $\frac{1}{4}$ autoband. Zandrad van verzinkt staal.

Glijbaan van 2 mm roestvrij staal; getrokken rechthoekige vorm zonder lasnaad naast de glijplaat; leuningbuis \varnothing 42 mm, dikte 2 mm.

Thermisch verzinkte staalvoeten.

- Obstakelvrije valruimte: 6,00 x 9,50 m

- Funderingen:
 platformhut: 4 st. 50 x 50 x 40 cm
 schommel: 2 st. 60 x 70 x 40 cm

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm

- Valhoogte: 150 cm

- Onderhoud:
 toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naar gelang belasting